

NORLYS EGERSUND PARK 6083


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Egersund Park
6083XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



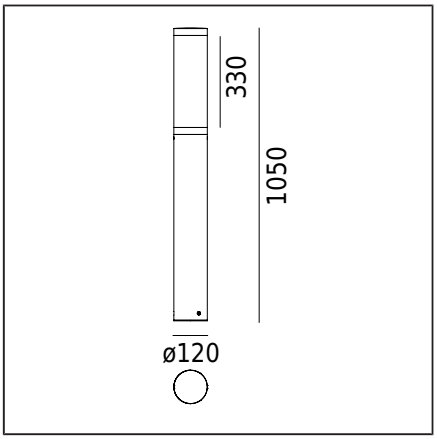

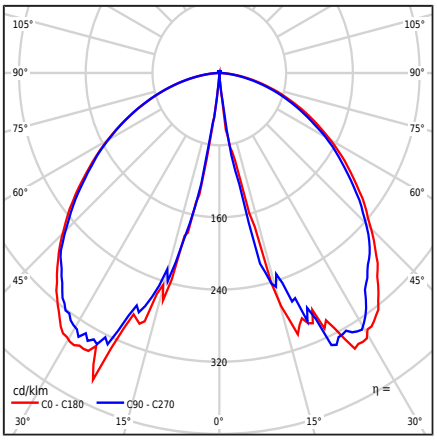

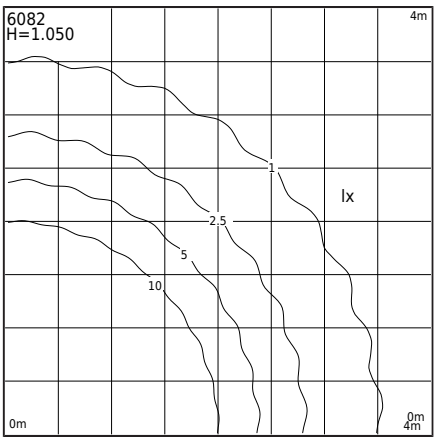

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Symetrické svetlo nasmerované nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom Na osvetlenie záhrad a iných súkromných a verejných priestranstiev

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø9mm na priemere ø65mm každých 120° Podľa priložených návodov na montáž Ďalšie príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x4mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max. 5x2.5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom: ø8...12mm alebo ø10...14mm Iné pripojovacie systémy ako príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	5,64kg / 6,58kg
Rozmery krabice [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Rozmery svietidla [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	20,5W
Príkon svietidla	23,9W
Svetelný tok lampy	3566lm
Svetelný tok svietidla	2319lm
Účinnosť svietidla	97lm/W
ULOR	1%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤0.2
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,99
Faktor THD	7%
Prepätie	6 / 10kV
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo tiež dostupné:
- režim prevádzky/stmievanie: DALI/TD
- alebo iný režim prevádzky/stmievanie: DALI outdoor full programme
- V bezpečnostnej triede pre KL II
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia s prepäťovou ochranou (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- Pre inú výšku svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie, po kontakte s Norlys Sales Departme

Nábehový prúd	15A / 295µs
Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

EGERSUND PARK 6083

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Príslušenstvo predáva sa samostatne

205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

ZS6083zx0009	Elektrická opravná sada.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
6083GR	GRAFIT	7016
6083AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla