


# NORLYS EGERSUND PARK 6090

Egersund Park
6090XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

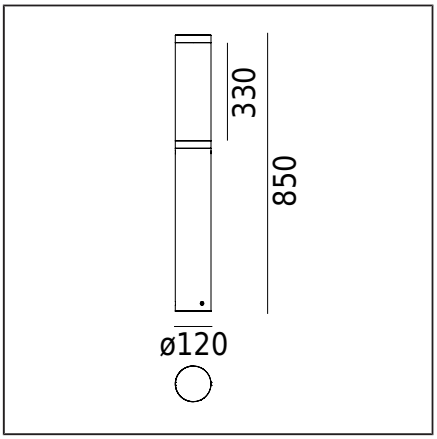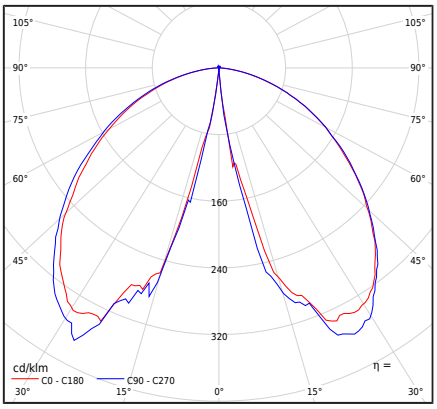

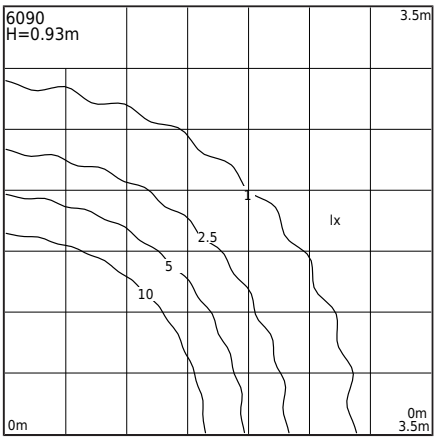


## Valgusti tüüp

| | |
|---|---|
| Fotomeetriline keha | Sümmeetriline valgus suunatud allapoole. |
| Valgusti omadused | Valgusti kaasaegse disainiga. Aia valgustamiseks ja muude era- ja avalike alade tarbeks |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA.<br>Silikoonist tihend. |
| Paigaldusmeetod | Valgusti paigaldus: 3 ava ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120° järel<br>Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele<br>Muud tarvikud tuleb eraldi osta |
| Terminal | Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x4mm²<br>Võimalus ühendada valgusti ahelates maksimaalselt 2x4mm²<br>Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga: ø8...12mm või ø10...14mm<br>Muud ühendussüsteemid lisatarvikutena tuleb osta eraldi |
| Valgusallika tüüp | LED-moodul, elektrooniline toiteallikas<br>Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.<br>Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus. |
| Valgusti kaal neto / bruto | 4,58kg / 5,63kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 16cm x 16cm x 93cm |
| Valgusti mõõtmed [cm] | 85cm x 12cm x 12cm |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| LED-moodul | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Andmeleht) |
| Juht | Jah |
| Valgusallika võimsus | 7,4W |
| Valgusti võimsus | 9,1W |
| Lambi valgusvoog | 1370lm |
| Valgusti valgusvoog | 907lm |
| Valgusti tõhusus | 99,7lm/W |
| ULOR | 1% |
| Värvitemperatuur | 3000K |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM3 |
| Värviedastusindeks CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Power Factor valgusti | PF 0,9 |
| THD tegur | 10% |
| Ta hinnatud temperatuur | +25°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+45°C |

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- töörežiim/hämardamine: DALI/TD ; DALI väljas täisprogramm
- Ohutusklass KL I
- LED värvuse jaoks 2700K [1/1]
- Teise valgusvoo väärtuse jaoks
- Versioon ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- Teise valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Teise valgusti kõrguse jaoks

Müügi tingimused ja muu teave pärast kontakti Norlys müügiosakonnaga

| | |
|---|---|
| Sissevoolu vool | 2A / 50µs |
| BUG hindamine | B1-U1-G0 |

## Tarvikud müüakse eraldi

| | |
|---|---|
| 205ZX0010 | Ankur betoneerimiseks |
| 206GA0010 | Maapindankur |
| 206GA0S10 | Adapter betoonvundamendile |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| ZS6090zx0009 | Elektriline remondikomplekt. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

# EGERSUND PARK 6090



## Failid allalaadimiseks

| | |
|---|---|
| Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid |
| Käsiraamat | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 6090AL | ALUMIINIUM | 9006 |
| 6090GR | GRAFIIT | 7016 |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no