

NORLYS EGERSUND PARK 6090


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund Park
6090XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no



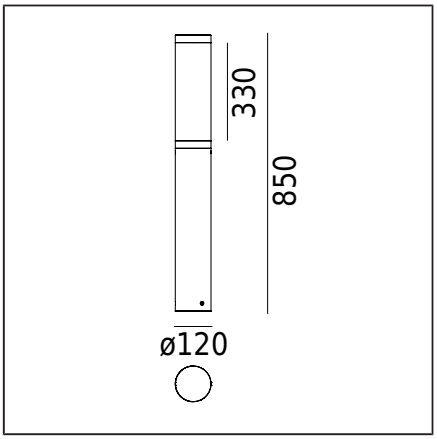

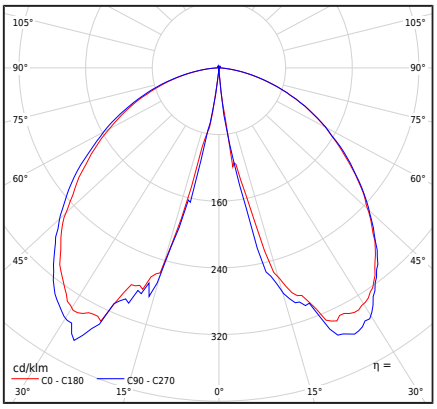

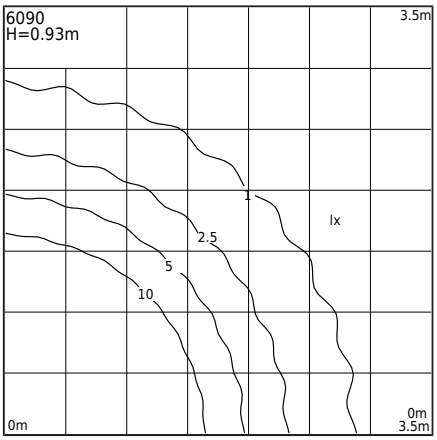

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Symetrické svetlo nasmerované nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Pre osvetlenie záhrady a ďalších súkromných a verejných priestorov

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø9mm na priemere ø65mm každých 120° Podľa priložených návodov na montáž Ďalšie príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x4mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max. 2x4mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom: ø8...12mm alebo ø10...14mm Iné pripojovacie systémy ako príslušenstvo musia byť zakúpené samostatne
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,58kg / 5,63kg
Rozmery krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozmery svietidla [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Výkon svetelného zdroja	7,4W
Príkon svietidla	9,1W
Svetelný tok lampy	1370lm
Svetelný tok svietidla	907lm
Účinnosť svietidla	99,7lm/W
ULOR	1%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,9
Faktor THD	10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- režim prevádzky/stmievanie: DALI/TD; DALI vonkajší plný program
- V bezpečnostnej triede pre KL I
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia s ochranou proti prepätiu (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- Pre inú výšku svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s predajným oddelením Norlys

Nábehový prúd	2A / 50µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

ZS6090zx0009	Elektrická opravná sada.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

EGERSUND PARK 6090

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
6090GR	GRAFIT	7016
6090AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla