

NORLYS EGERSUND PARK 6090


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund Park
6090XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no



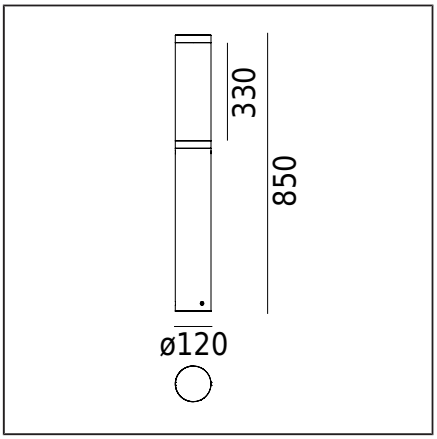

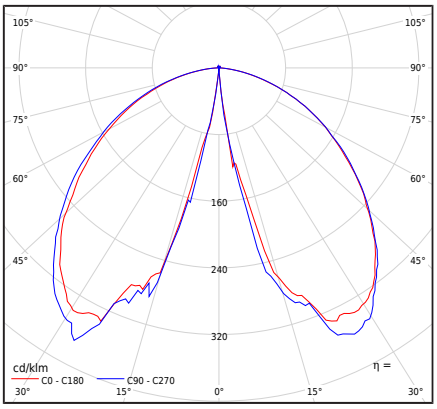

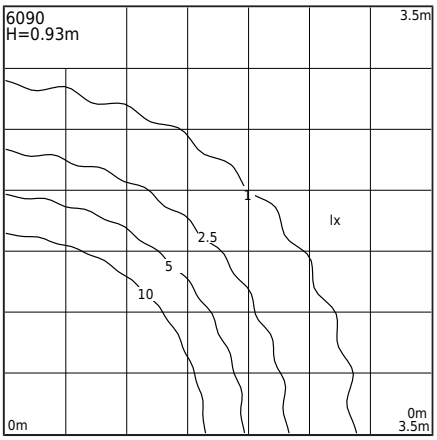

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Симетричне світло спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення саду та інших приватних і громадських місць

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø9мм на діаметрі ø65мм кожні 120° Відповідно до прикріплених інструкцій з монтажу Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x4мм² Можливість підключення світильника в петельки макс. 2x4мм² Круглий ізольований кабель діаметром: ø8...12мм або ø10...14мм Інші системи підключення як аксесуари потрібно придбати окремо
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	4,58kg / 5,63kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Розміри світильника [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	7,4W
Потужність світильника	9,1W
Світловий потік лампи	1370lm
Світловий потік світильника	907lm
Ефективність світильника	99,7lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,9
Фактор THD	10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Додатково, світильник доступний у варіантах:
- режим роботи/затемнення: DALI/TD; DALI outdoor full programme
- У класі безпеки KL I
- Для кольору світлодіода 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	2A / 50µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Аксесуари продається окремо

205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS6090zx0009	Електричний ремонтний комплект.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6090

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6090AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6090GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE