

NORLYS EGERSUND PARK 6091


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Egersund Park
6091XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



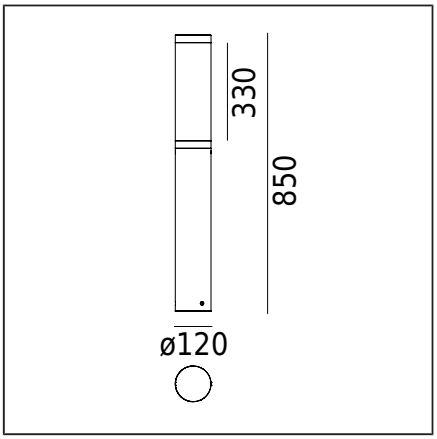

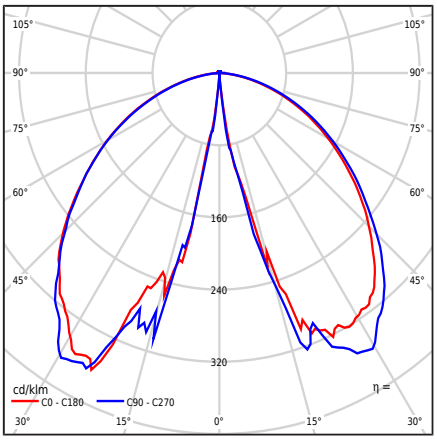

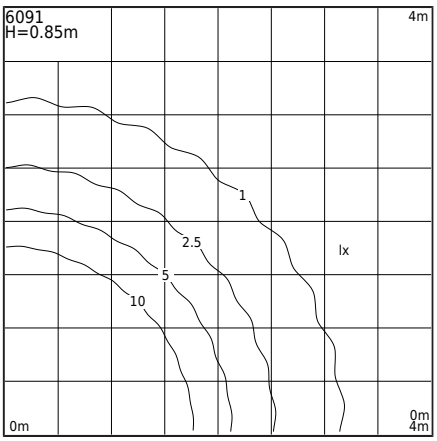

Type af armatur

Fotometrisk krop	Symmetrisk lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et moderne design. Til havebelysning og andre private og offentlige områder

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm på en diameter af ø65mm hver 120° Ifølge de vedhæftede monteringsanvisninger Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 2x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer på maks. 2x4mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på: ø8...12mm eller ø10...14mm Andre tilslutningssystemer som tilbehør skal købes separat
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,85kg / 5,63kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Luminaiemål [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	7,4W
Armatur wattforbrug	9,1W
Lampe lysstrøm	1462lm
Luminaires lysstrøm	935lm
Effektivitet af armaturet	102,7lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,9
THD-faktor	10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- driftstilstand/dæmpning: DALI/TD ; DALI udendørs fuldt program
- I sikringsklasse for KL I
- For LED farve 2700K [1/1]
- For en anden lysstrøm værdi
- Version med overspændingsbeskyttelsesudstyr (SPD)
- For en anden farve på armaturet (ifølge RAL farvepaletten)
- For en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og anden information, efter kontakt med Norlys salgsafdeling

Startstrøm	2A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør sælges separat

205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS6091zx0009	Elektrisk reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6091

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6091AL	ALUMINIUM	9006
6091GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no