

NORLYS EGERSUND PARK 6091


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund Park
6091XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



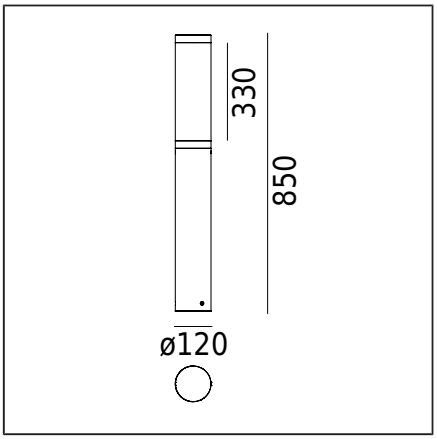

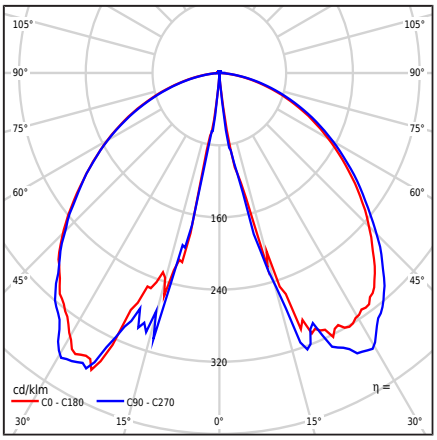

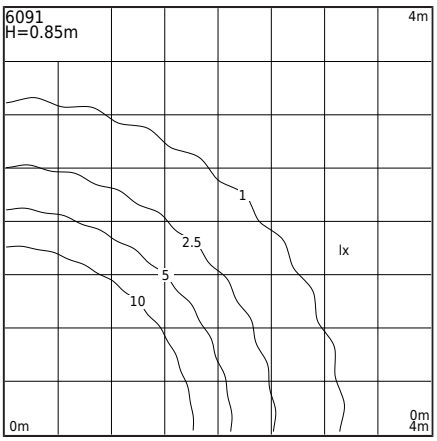

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aia valgustamiseks ja muude era- ja avalike alade tarbeks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 3 ava ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120° järel Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x4mm² Võimalus ühendada valgusti ahelates maksimaalselt 2x4mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga: ø8...12mm või ø10...14mm Muud ühendussüsteemid lisatarvikutena tuleb osta eraldi
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,85kg / 5,63kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valgusti mõõtmed [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	7,4W
Valgusti võimsus	9,1W
Lambi valgusvoog	1462lm
Valgusti valgusvoog	935lm
Valgusti tõhusus	102,7lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,9
THD tegur	10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- töörežiim/hämardamine: DALI/TD ; DALI väljas täisprogramm
- Ohutusklass KL I
- LED värvuse jaoks 2700K [1/1]
- Teise valgusvoo väärtuse jaoks
- Versioon ülepinge kaitse seadmega (SPD)
- Teise valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Teise valgusti kõrguse jaoks

Müügi tingimused ja muu teave pärast kontakti Norlys müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	2A / 50µs
BUG hindamine	B1-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS6091zx0009	Elektriline remondikomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6091

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6091AL	ALUMIINIUM	9006
6091GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no