

NORLYS EGERSUND PARK 6091


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Egersund Park
6091XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



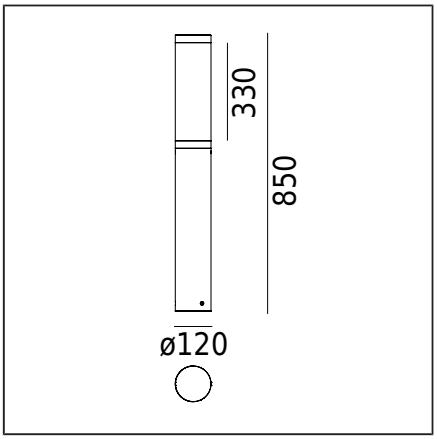

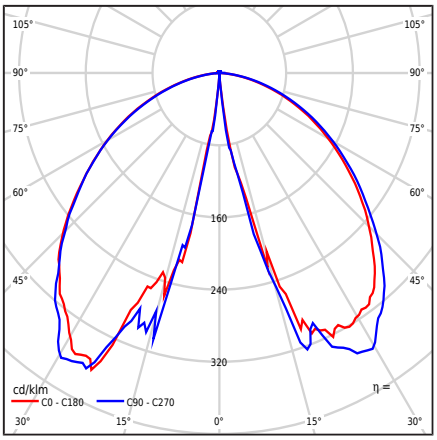

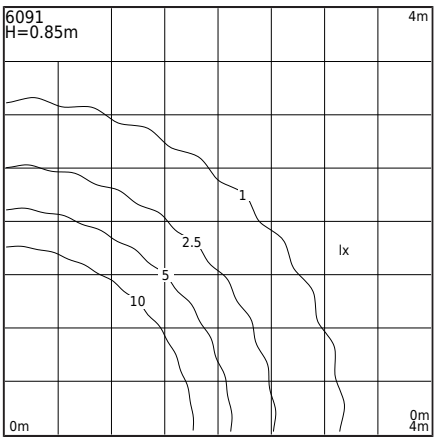

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Symmetrinen valo suunnattu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin modernilla muotoilulla. Puutarhan valaistukseen ja muihin yksityisiin ja julkisiin alueisiin

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm ø65mm halkaisijalla 120° välein Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäliittimet: max 2x4mm² Valaisimen yhdistämismahdollisuus enintään 2x4mm² silmukoissa Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on: ø8...12mm tai ø10...14mm Muut liitäntäjärjestelmät lisävarusteina on ostettava erikseen
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,85kg / 5,63kg
Laatikon mitat [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valaisimen mitat [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	7,4W
Valaisimen wattimäärä	9,1W
Lampun valovirta	1462lm
Valaisimen valovirta	935lm
Valaisimen tehokkuus	102,7lm/W
ULOR	1%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,9
THD-tekijä	10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- käyttötila/himmennys: DALI/TD ; DALI ulkokäyttöön täysi ohjelma
- Turvallisuusluokassa KL I
- LED-väri 2700K [1/1]
- Erilaiselle valovirta-arvolle
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erilaiselle valaisimen värille (RAL-värikartan mukaisesti)
- Erilaiselle valaisimen korkeudelle

Myyntiehdot ja muita tietoja, saatavilla Norlys Myyntiosastolta yhteyden ottamalla

Ryntäysvirta	2A / 50µs
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZS6091zx0009	Sähkökorjaussarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6091

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6091AL	ALUMIINI	9006
6091GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no