

NORLYS EGERSUND PARK 6091


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund Park
6091XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.it



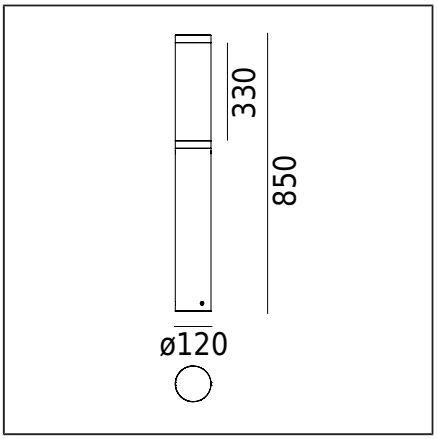

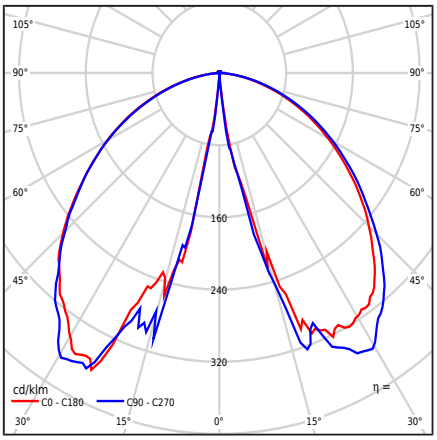

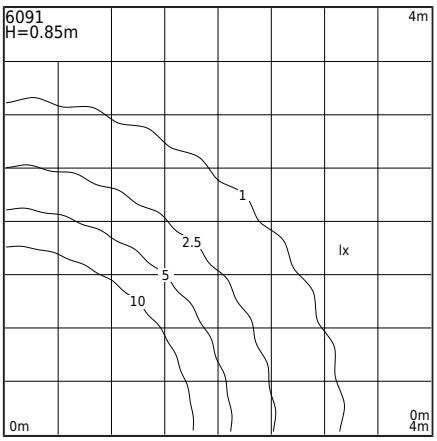

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetrica diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione con un design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini e altre aree private e pubbliche

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - PMMA plastica trasparente. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio del luminare: 3 fori ø9mm su un diametro di ø65mm ogni 120° Secondo le istruzioni di assemblaggio allegate Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 2x4mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in anelli di max. 2x4mm² Cavo isolato rotondo con un diametro di: ø8...12mm o ø10...14mm Altri sistemi di connessione come accessori devono essere acquistati separatamente
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	4,85kg / 5,63kg
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensioni del luminaire [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Potenza della sorgente luminosa	7,4W
Potenza del lume.	9,1W
Flusso luminoso della lampada	1462lm
Flusso luminoso del luminare	935lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	102,7lm/W
ULOR	1%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Fattore THD	10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	2A / 50µs
Valutazione BUG	B1-U1-G0

Accessori venduto separatamente

205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

ZS6091zx0009	Kit di riparazione elettrica.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Indici

Indice	Colore	RAL
6091AL	ALLUMINIO	9006
6091GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE