

NORLYS EGERSUND PARK 6091


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Egersund Park
6091XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.no



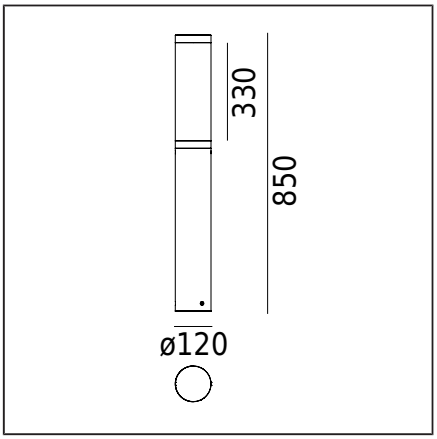

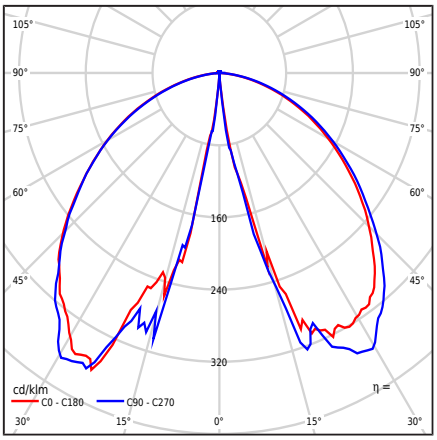

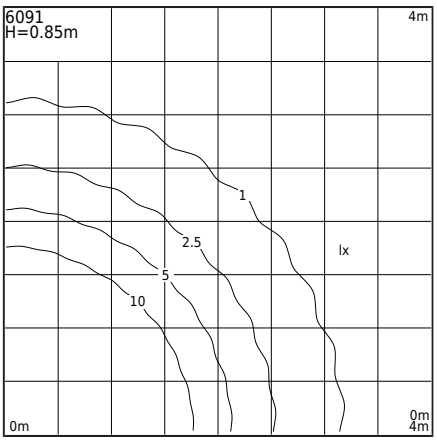

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et moderne design. For hagebelysning og andre private og offentlige områder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9mm på en diameter på ø65mm hver 120° I henhold til vedlagte monteringsanvisning Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 2x4mm² Mulighet for å koble armaturen i sløyfer på maks 2x4mm² Rund isolert kabel med en diameter på: ø8...12mm eller ø10...14mm Andre koblingssystemer som tilbehør må kjøpes separat.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	4,85kg / 5,63kg
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturmål [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	7,4W
Armatureffekt	9,1W
Modul lumen	1462lm
Lumen ut	935lm
Armatur Lumen/Watt	102,7lm/W
ULOR	1%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,9
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- driftsmodus/dimming: DALI/TD; DALI utendørs fullt program
- I sikkerhetsklasse KL I
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen lysstrømverdi
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten)
- For en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys Salgsavdeling.

Inrush current	2A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør Selges separat

205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZS6091zx0009	Elektrisk reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6091



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE