

NORLYS EGERSUND PARK 6092


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund Park
6092XX0009
14.10.2026 v.09.22
www.norlys.de



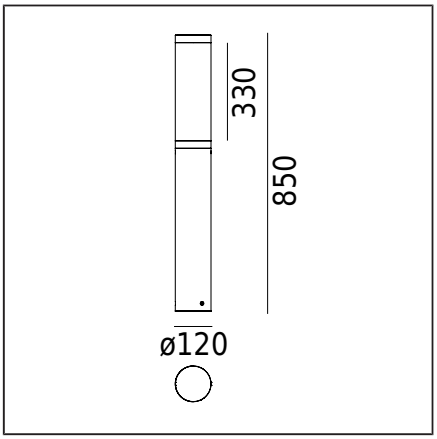

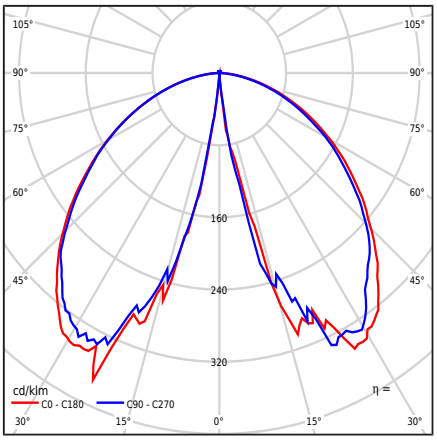

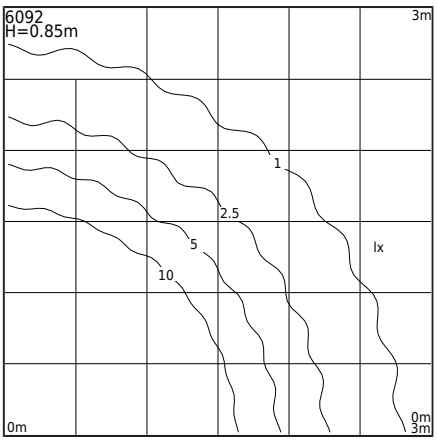

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht, das nach unten gerichtet ist.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit modernem Design Zur Beleuchtung von Gärten und anderen privaten und öffentlichen Bereichen

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: 3 Löcher ø9mm auf einem Durchmesser von ø65mm alle 120° Laut beiliegender Montageanleitung Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x4mm² Möglichkeit der Verbindung der Leuchte in Schleifen von max. 5x2.5mm² Rundes, isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von: ø8...12mm oder ø10...14mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,9kg / 5,86kg
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Leuchtenabmessungen [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	20,5W
Leuchtenleistung	23,9W
Lampenlichtstrom	3363lm
Lichtstrom der Leuchte	2258lm
Effizienz der Leuchte	94,5lm/W
ULOR	1%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤0.2
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.1
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,99
THD-Faktor	7%
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- Betriebsmodus/Dimmen: DALI/TD
- oder anderer Betriebsmodus/Dimmen: DALI outdoor full programme
- In der Schutzklasse für KL II
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Version mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Farbe der Leuchte (nach der RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Norlys-Vertriebsabteilung

Einschaltstrom	15A / 295µs
BUG-Bewertung	B1-U2-G1

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6092

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Zubehör separat erhältlich

205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZS6092zx0009	Elektrisches Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6092AL	ALUMINIUM	9006
6092GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE