

NORLYS EGERSUND PARK 6092


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund Park
6092XX0009
14.10.2026 v.09.22
www.norlys.no



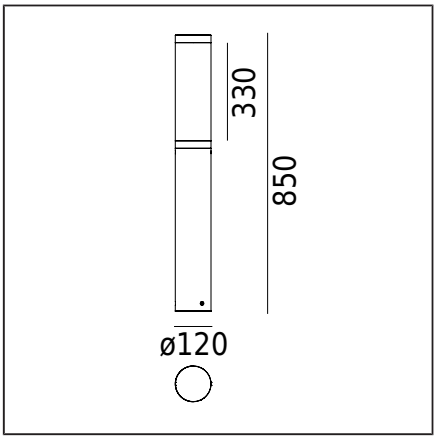

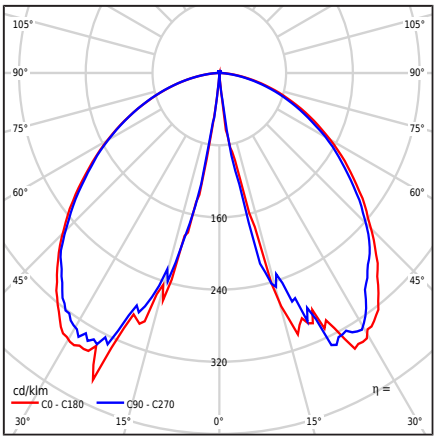

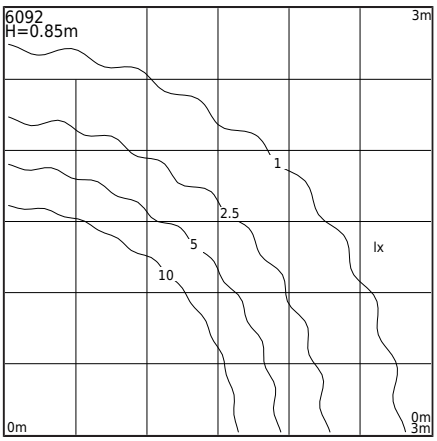

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Симетричне світло спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном Для освітлення садів та інших приватних і громадських зон

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø9мм на діаметрі ø65мм кожні 120° Відповідно до прикріплених інструкцій з монтажу Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Клеми для підключення: макс. 5x4мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 5x2.5мм² Круглий ізольований кабель з діаметром: ø8...12мм або ø10...14мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	4,9kg / 5,86kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Розміри світильника [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	20,5W
Потужність світильника	23,9W
Світловий потік лампи	3363lm
Світловий потік світильника	2258lm
Ефективність світильника	94,5lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.2
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.1
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,99
Фактор THD	7%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Світильник також доступний опціонально:
- режим роботи/затемнення: DALI/TD
- або інший режим роботи/затемнення: DALI outdoor full programme
- В класі безпеки для KL II
- Для кольору світлодіода 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія із пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажу Norlys

Пусковий струм	15A / 295µs
Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6092

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Аксесуари продається окремо

205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS6092zx0009	Електричний ремонтний комплект.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6092AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6092GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE