

NORLYS EGERSUND PARK 6093


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund Park
6093XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



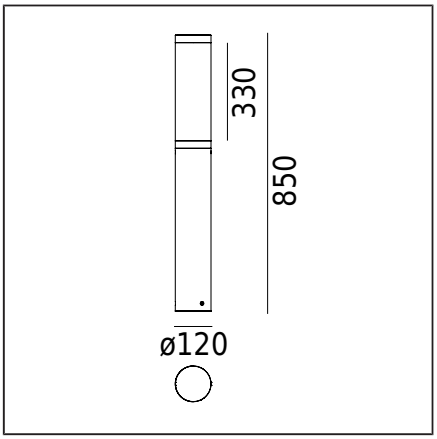

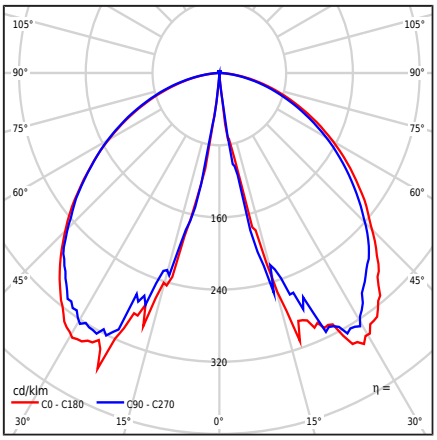

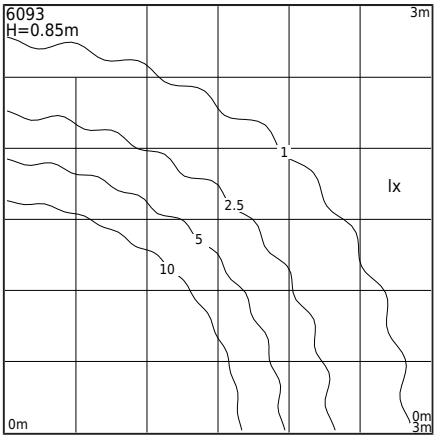

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Szimmetrikus fény lefelé irányítva.
A lámpatest jellemzői	Kortárs dizájnnal rendelkező világítótest Kertek és egyéb magán- és közterületek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatest szerelés: 3 furat ø9mm átmérőn ø65mm minden 120°-ban A mellékelt szerelési utasítások szerint Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x4mm² A lámpatest hurokkötésének lehetősége: max. 5x2.5mm² Kerek szigetelt kábel átmérője: ø8...12mm vagy ø10...14mm
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,9kg / 5,86kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 93cm
A lámpatest méretei [cm]	85cm x 12cm x 12cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	20,5W
Lámpatest teljesítmény	23,9W
Lámpa fényáram	3566lm
Világító fényáram	2319lm
A lámpatest hatékonysága	97lm/W
ULOR	1%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.2
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.1
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,99
THD tényező	7%
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest is elérhető:
- üzemmód/tompítás: DALI/TD
- vagy más üzemmód/tompítás: DALI outdoor full programme
- KL II biztonsági osztályban
- 2700K LED színhez [1/1]
- Más fényáram érték esetén
- Túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott verzióban
- Más lámpatest szín esetén (a RAL színpaletta szerint)
- Más lámpatest magasság esetén

Eladási feltételek és egyéb információk, a Norlys Sales Department kontakterése után

Bekapcsolási áram	15A / 295µs
BUG értékelés	B1-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6093



Alkatrészek

ZS6093zx0009	Elektromos javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
6093AL	ALUMÍNIUM	9006
6093GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE