

NORLYS BERLIN 610


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Berlin 610XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no



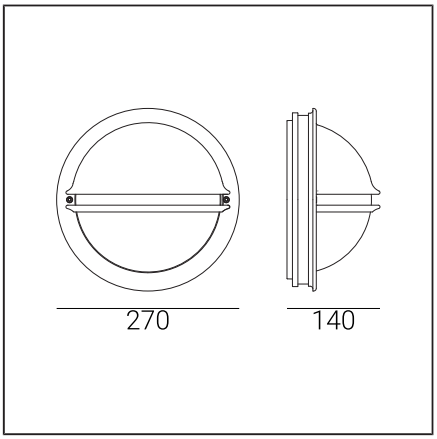

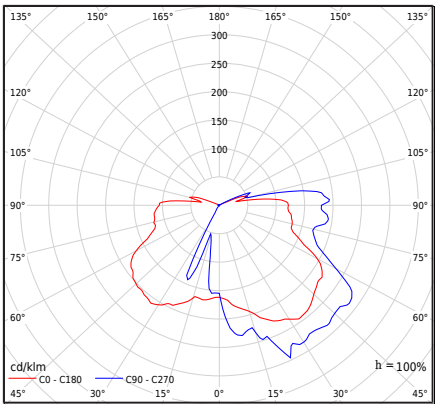

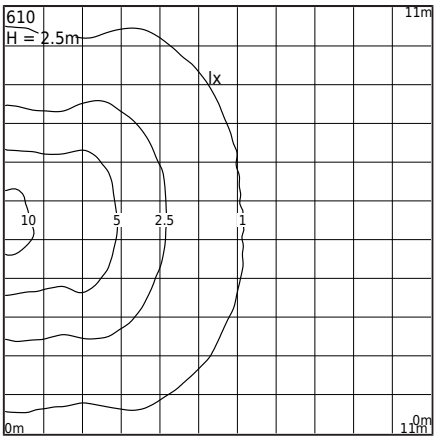

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Nepokryté světlo, částečně zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Klasický design svítidla typu plafon.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 2 otvory ø4,2mm, rozteč 155x40mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla v okruhu max 3x1,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,69kg / 2kg
Rozměry krabice [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Rozměry svítidla [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
Světelný tok svítidla	468lm
Účinnost svítidla	52lm/W
ULOR	15%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Možnost objednání svítidla s LED E27 lampou Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelná).	
Hodnocení BUG	B0-U2-G1

Náhradní díly

06620005	Stínítko - servisní sada
08550004	Těsnění.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
610WH	BÍLÁ	9003
610BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.