

NORLYS BERLIN 610


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Berlin 610XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.fr



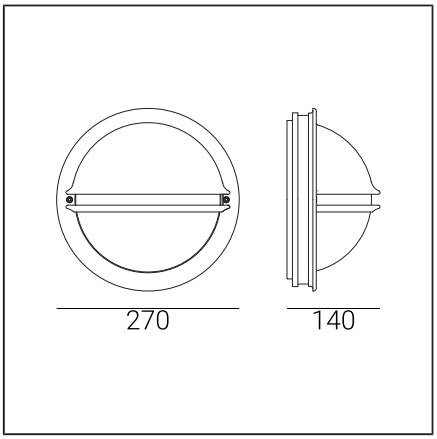

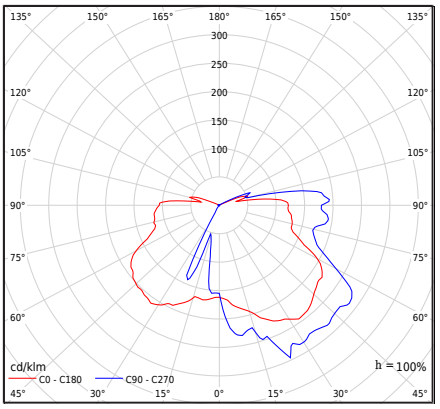

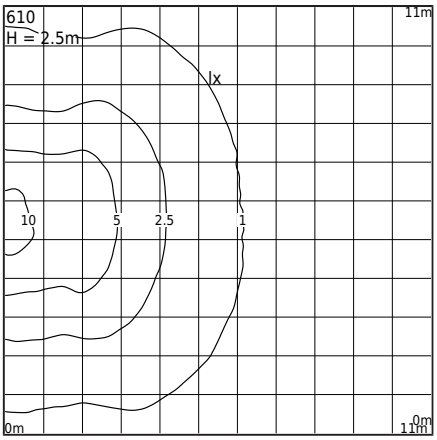

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière découverte, partiellement couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de type plafonnier au design classique.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ø4,2mm, entraxe 155x40mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Un fil rond dans l'isolation d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 A55...A60 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	1,69kg / 2kg
Dimensions du carton [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Dimensions du luminaire [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Données techniques

Lampe E27	LED A55..60
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
Flux lumineux du luminaire	468lm
Efficacité lumineuse du luminaire	52lm/W
ULOR	15%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Possibilité de commander un luminaire avec ampoule LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

Évaluation BUG	B0-U2-G1

Pièces détachées

06620005	Abat-jour - kit de service
08550004	Joint

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD — Fichiers photométriques format IES

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
610VI	BLANC	9003
610SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.