

NORLYS BERLIN 610


IP 54 | IK 10 | E27

Berlin 610XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no



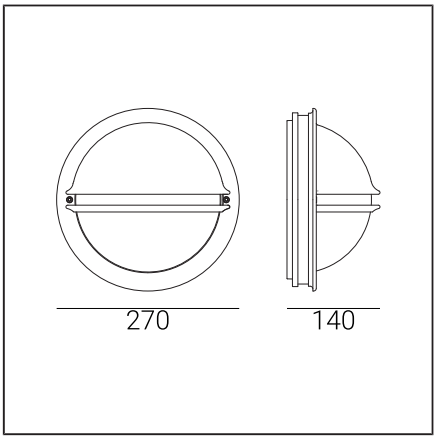

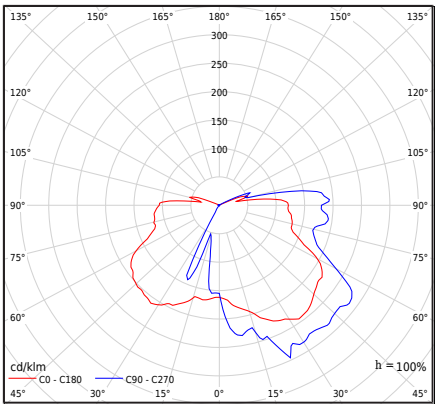

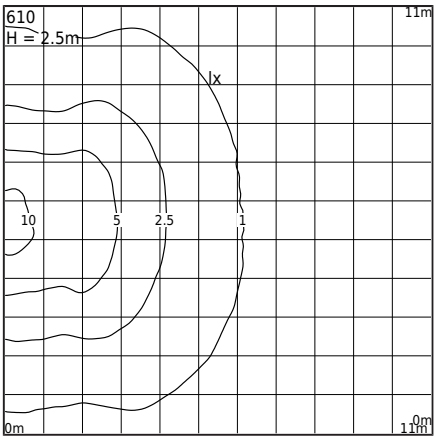

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Fedetlen fény, részben felülről fedett
A lámpatest jellemzői	Klasszikus tervezésű plafon típusú világítótest

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 lyuk ø4,2mm, távolság 155x40mm.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolásos bekötésére max 3x1,5mm². Szigetelésben lévő kerek vezeték, átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,69kg / 2kg
Doboz méretei [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
A lámpatest méretei [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 9W
Világító fényáram	468lm
A lámpatest hatékonysága	52lm/W
ULOR	15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Lehetőség a LED E27 lámpával rendelkező lámpatest rendelésére: Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (szabályozható).

BUG értékelés	B0-U2-G1

Alkatrészek

06620005	Lámpabúra - szervizkészlet
08550004	Tömítés

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
610WH	FEHÉR	9003
610BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.