

NORLYS BERLIN 610


IP 54 | IK 10 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Berlin 610XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no



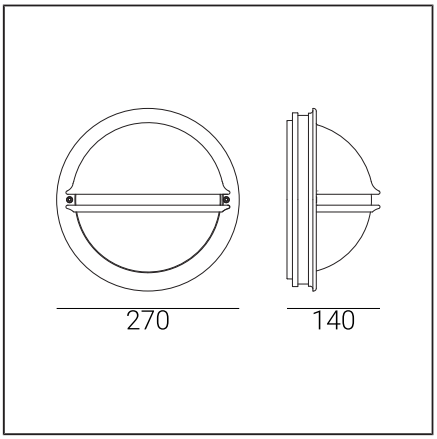

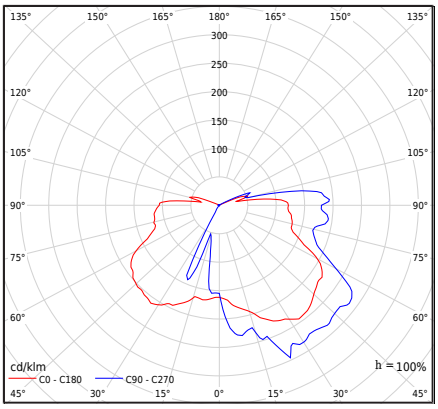

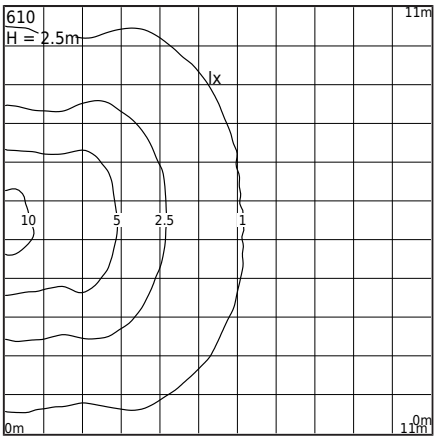

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Udekket lys, delvis dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk design plafon-type armatur.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festing av armaturen: 2 hull ø4,2mm, avstand 155x40mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 3x1,5mm². En rund ledning i isolasjon med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	1,69kg / 2kg
Forpakningsstørrelse [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Armaturmål [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
Lumen ut	468lm
Armatur Lumen/Watt	52lm/W
ULOR	15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Mulighet for å bestille armatur med LED E27-lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmbar).	
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Reservedeler

06620005	Lampeskjerm - service sett
08550004	Pakning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
610WH	HVIT	9003
610BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.