

NORLYS BERLIN 610


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Berlin 610XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no



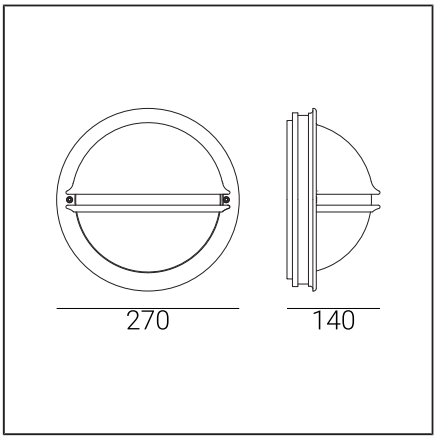

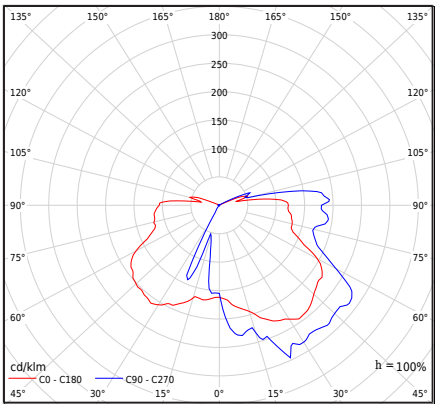

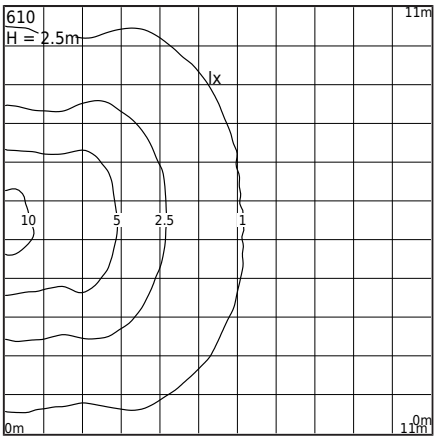

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Obehandlat ljus, delvis täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Plafondarmatur av klassisk design.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø4,2 mm, avstånd 155x40 mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i loop max 3x1,5mm². En rund tråd i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	1,69kg / 2kg
Förpackning mått [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Armaturens mått [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
Lumen ut	468lm
Armaturens effekt	52lm/W
ULOR	15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Möjlighet att beställa armatur med LED E27-lampa Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).	
BUG-bedömning	B0-U2-G1

Reservdelar

06620005	Lampskärm - servicepaket
08550004	Packning.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
610BL	SVART	9005
610WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.