


NORLYS EGERSUND PARK 6105

Egersund park
6105XX0311
16.09.2026 v.11.27
www.norlys.no



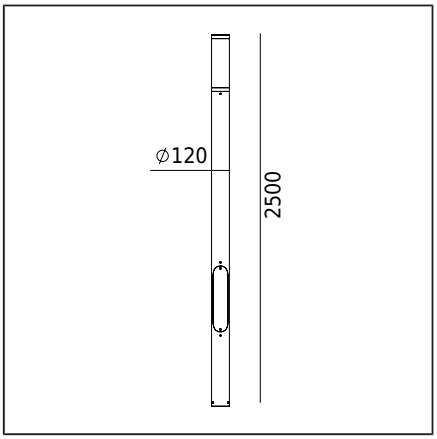

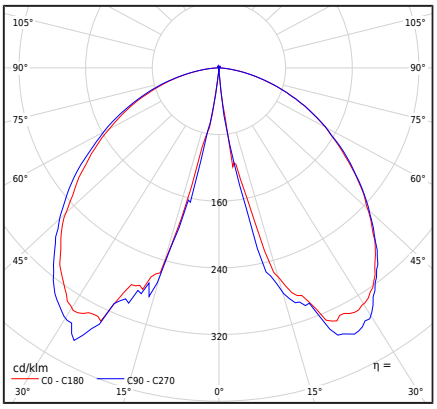

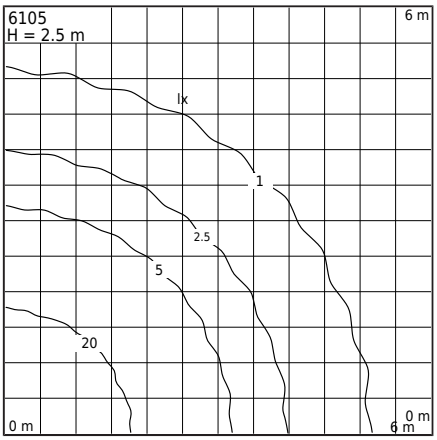

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Symetrické světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo na sloupku ø120mm, vybavené: - Světelným sloupem art. 6101xx0010 s revizními dvířky - Svítidlem (hlava) art. 6106xx0011 - Hermetickou připojovací krabičkou - Konstrukci sloupu IK10 - Světlivou komorou IK05

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm v průměru ø65mm každých 120° Podle přiložených instrukcí Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně
Terminál	Hermetická krabice IP68: Připojovací svorky: max 2x4mm² Možnost připojení svítidla do smyček max 2x2,5mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø8...12mm nebo ø10...14mm Svítidlo je vybaveno revizními dvířky
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	13kg / 14,1kg
Rozměry krabice [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Rozměry svítidla [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Boční plocha svítidla	0,33m²

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	7,4W
Příkon svítidla	9,1W
Světelný tok lampy	1370lm
Světelný tok svítidla	907lm
Účinnost svítidla	99,7lm/W
ULOR	1%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
Technická data a podmínky prodeje, po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

6133GA0009	Montážní adaptér
6130XX0009	Kotvení do betonu
6132GA0009	Montážní adaptér

Náhradní díly

ZS6105zs0311	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.

EGERSUND PARK 6105

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6105GR	GRAFIT	7016
6105AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.