


NORLYS EGERSUND PARK 6105

Egersund park
6105XX0311
16.09.2026 v.11.27
www.norlys.no



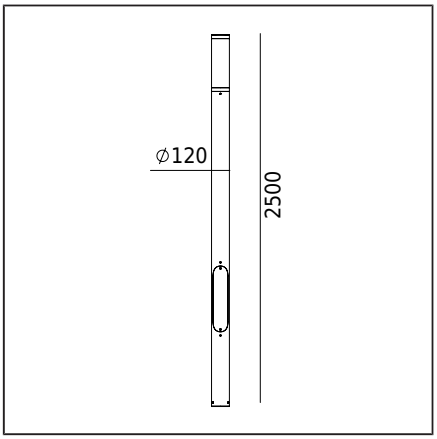

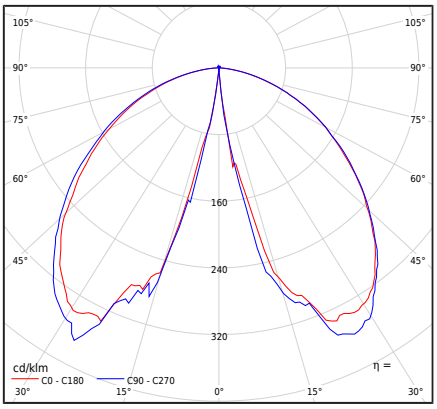

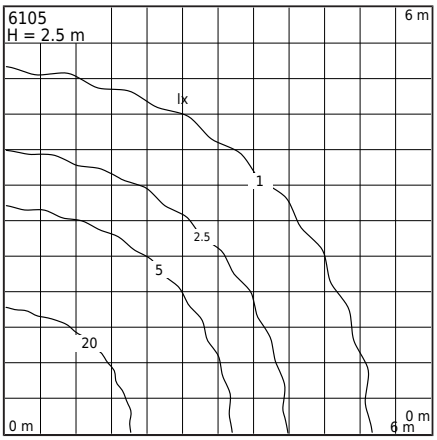

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Posti külge kinnitatav valgusti ø120mm, varustatud: - Valgustuspostiga art. 6101xx0010, millel on revisioniluugid - Valgusti (pea) art. 6106xx0011 - Hermetiseeritud ühenduskarp - IK10 posti konstruktsioon - IK05 valgustuskamber

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120° järel Vastavalt lisatud juhistele Teised tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Hermetiline kast IP68: Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x4mm² Valgusti ühendamise võimalus silmustesse maksimaalselt 2x2,5mm² Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga ø8...12mm või ø10...14mm Valgusti on varustatud kontrolluksega.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	13kg / 14,1kg
Kasti mõõtmed [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Valgusti mõõtmed [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Valgusti külgala	0,33m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	7,4W
Valgusti võimsus	9,1W
Lambi valgusvoog	1370lm
Valgusti valgusvoog	907lm
Valgusti tõhusus	99,7lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED-i värvile 2700K [1/1]
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks

Tehnilised andmed ja müügitingimused pärast Norlys'i müügiosakonnaga ühenduse võtmist

BUG hindamine	B1-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

6133GA0009	Paigaldusadapter
6130XX0009	Ankur betoneerimiseks
6132GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS6105zs0311	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti

EGERSUND PARK 6105

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6105AL	ALUMIINIUM	9006
6105GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti