


NORLYS EGERSUND PARK 6105

Egersund park
6105XX0311
16.09.2026 v.11.27
www.norlys.no



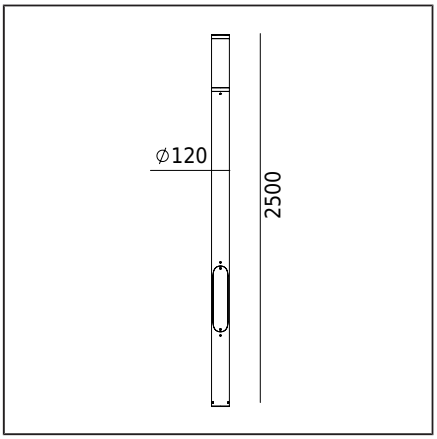

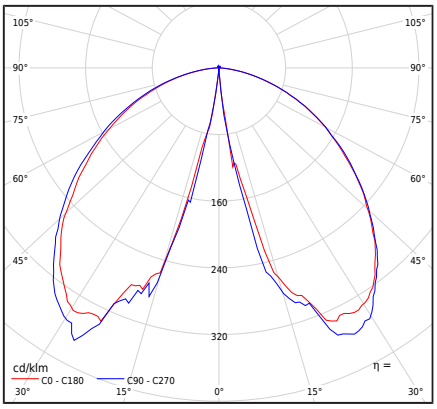

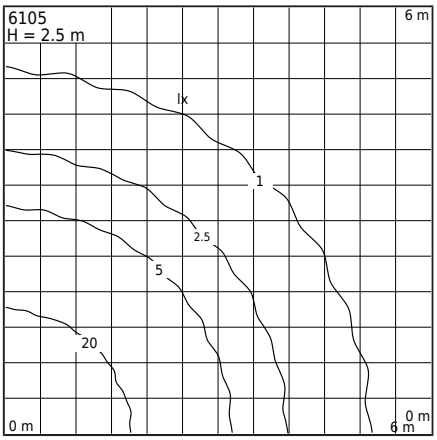

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrico dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Accesorio de iluminación post-top ø120mm, equipado con: - Poste de iluminación art. 6101xx0010 con puertas de revisión - Luminaria (cabeza) art. 6106xx0011 - Caja de conexiones hermética - Construcción de poste IK10 - Cámara de iluminación IK05

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 orificios de ø9mm de diámetro ø65mm cada 120° De acuerdo con las instrucciones adjuntas Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Caja hermética IP68: Terminales de conexión: máx 2x4mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles máx 2x2,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de ø8...12mm o ø10...14mm La luminaria está equipada con una puerta de revisión
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	13kg / 14,1kg
Dimensiones de la caja [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Dimensiones del luminario [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Área lateral de la luminaria.	0,33m²

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	7,4W
Potencia del luminario	9,1W
Flujo luminoso de la lámpara	1370lm
Flujo luminoso del luminario	907lm
Eficiencia de la luminaria	99,7lm/W
ULOR	1%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,9
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para el color LED 2700K [1/1]
- Para un valor diferente del flujo luminoso

Datos técnicos y términos de venta, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Calificación BUG	B1-U1-G0

Accesorios se vende por separado

6133GA0009	Adaptador de montaje
6130XX0009	Ancla para hormigonar
6132GA0009	Adaptador de montaje

Piezas de repuesto

ZS6105zs0311	Conjunto de servicio.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria

EGERSUND PARK 6105

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
6105AL	ALUMINIO	9006
6105GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria