


NORLYS EGERSUND PARK 6105

Egersund park
6105XX0311
16.09.2026 v.11.27
www.norlys.no



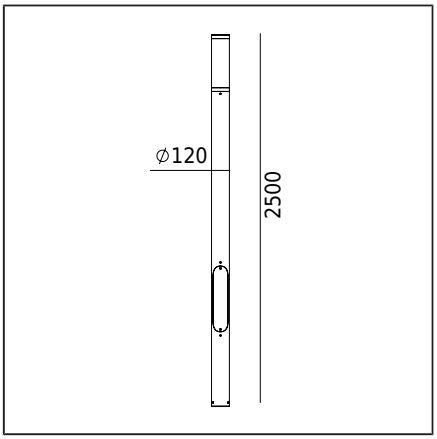

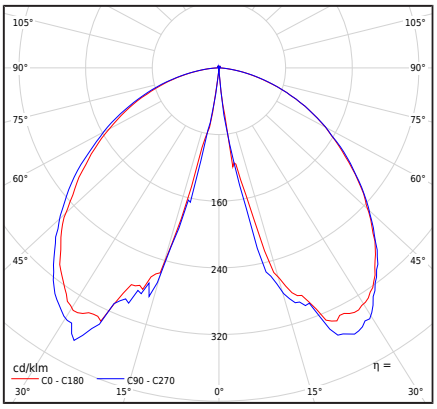

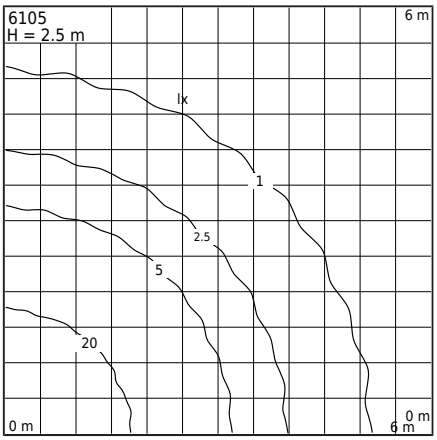

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Påsatt lysarmatur ø120mm, utstyrt med: - Lyktestolpe art. 6101xx0010 med inspeksjonsdører - Lysarmatur (hode) art. 6106xx0011 - Hermetisk tilkoblingsboks - IK10 stolpekonstruksjon - IK05 lyskammer

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm i diameter ø65mm hver 120° I henhold til vedlagte instruksjoner Andre tilbehør må kjøpes separat
Terminal	Hermetisk boks IP68: Koblingsterminaler: maks 2x4mm² Mulighet for tilkobling av armatur i sløyfer maks 2x2,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø8...12mm eller ø10...14mm Armaturen er utstyrt med en inspeksjonsdør.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	13kg / 14,1kg
Forpakningsstørrelse [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Armaturmål [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Side area of luminaire	0,33m²

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	7,4W
Armatureffekt	9,1W
Modul lumen	1370lm
Lumen ut	907lm
Armatur Lumen/Watt	99,7lm/W
ULOR	1%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Eventuelt er armaturet også tilgjengelig:
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen verdi av lysfluksen
Tekniske data og salgsbetingelser, etter kontakt med salgsavdelingen i Norlys.

BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør Selges separat

6133GA0009	Monteringsadapter
6130XX0009	Anker for innstøping
6132GA0009	Monteringsadapter

Reservedeler

ZS6105zs0311	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.

EGERSUND PARK 6105

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.