

NORLYS EGERSUND PARK 6105


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DIM

Egersund park
6105XX0311
16.09.2026 v.11.27
www.norlys.no



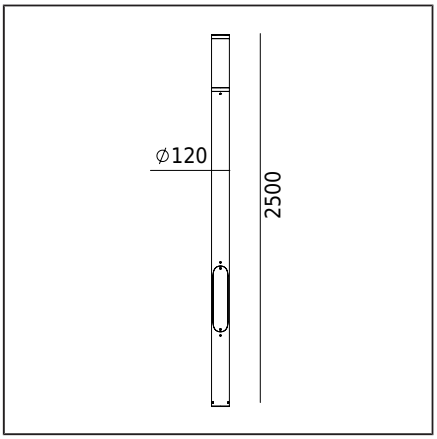

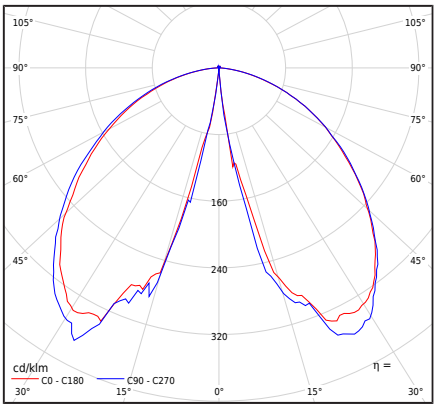

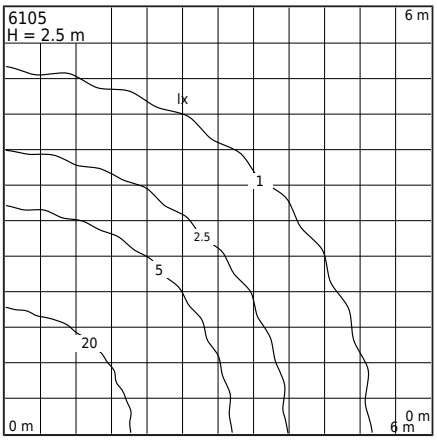

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrica direcionada para baixo.
Características da luminária	Aparador de iluminação post-top ø120mm, equipado com: - Poste de iluminação art. 6101xx0010 com portas de revisão - Luminária (cabeça) art. 6106xx0011 - Caixa de conexão hermética - Construção do poste IK10 - Câmara de iluminação IK05

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: 3 orifícios ø9mm de diâmetro ø65mm a cada 120° De acordo com as instruções anexas Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Caixa hermética IP68: Terminais de conexão: máx 2x4mm² Possibilidade de conectar a luminária em loops máx 2x2,5mm² Cabo redondo isolado com diâmetro de ø8...12mm ou ø10...14mm A luminária está equipada com uma porta de revisão
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	13kg / 14,1kg
Dimensões da caixa [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Dimensões da luminária [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Área lateral do luminaire	0,33m²

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	7,4W
Potência do luminário	9,1W
Fluxo luminoso da lâmpada	1370lm
Fluxo luminoso do luminária	907lm
Eficiência do luminária	99,7lm/W
ULOR	1%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, o luminária também está disponível:
- Para a cor LED 2700K [1/1]
- Para um valor diferente do fluxo luminoso

Dados técnicos e condições de venda, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Classificação BUG	B1-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

6133GA0009	Adaptador de montagem
6130XX0009	Âncora de concretagem
6132GA0009	Adaptador de montagem

Peças de reposição

ZS6105zs0311	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas ao luminaire. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminaires, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade do luminaire

EGERSUND PARK 6105

Índices

Índice	Cor	RAL
6105AL	ALUMÍNIO	9006
6105GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas ao luminaire. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminaires, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade do luminaire