

NORLYS EGERSUND PARK 6105


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DIM

Egersund park
6105XX0311
16.09.2026 v.11.27
www.norlys.no



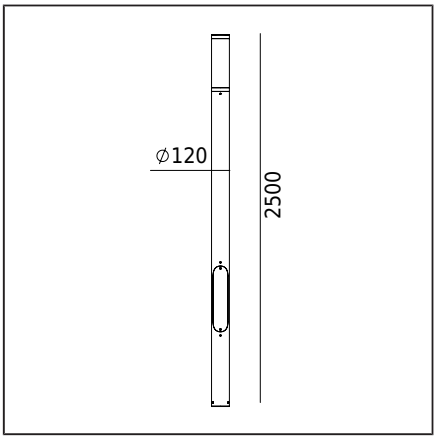

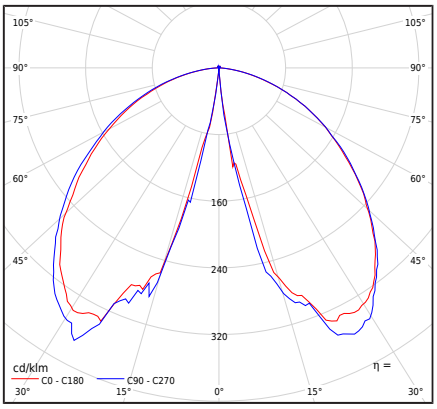

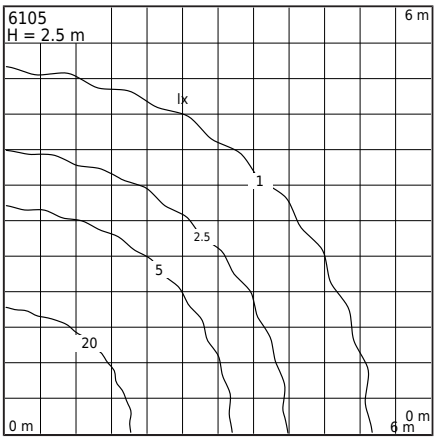

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Symetrické svetlo nasmerované nadol.
Charakteristiky svietidla	Svetelná jednotka na stĺpe ø120mm, vybavená: - Osvetľovací stĺp art. 6101xx0010 so vstupnými dvierkami - Svetelná hlavica art. 6106xx0011 - Hermeticky uzavretou prípojkovou skrinkou - Konštrukciou stĺpa IK10 - Svetelnou komorou IK05

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø9mm, priemer ø65mm každých 120° Podľa priloženého návodu Ostatné príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne
Terminál	Hermetická krabica IP68: Pripojovacie svorky: max 2x4mm² Možnosť zapojenia svietidla v okruhoch max 2x2,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø8...12mm alebo ø10...14mm Svietidlo je vybavené revíznymi dvierkami
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	13kg / 14,1kg
Rozmery krabice [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Rozmery svietidla [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Bočná plocha svietidla	0,33m²

Technické údaje

LED moduly	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Výkon svetelného zdroja	7,4W
Príkon svietidla	9,1W
Svetelný tok lampy	1370lm
Svetelný tok svietidla	907lm
Účinnosť svietidla	99,7lm/W
ULOR	1%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo tiež dostupné:
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
Technické údaje a podmienky predaja, po kontakte s predajným oddelením Norlys

Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

6133GA0009	Adaptér na montáž
6130XX0009	Betónový kotviaci prvok
6132GA0009	Adaptér na montáž

Náhradné diely

ZS6105zs0311	Súbor služieb.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej techniky poskytujeme doplňujúce informácie na požiadanie klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla

EGERSUND PARK 6105

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
6105GR	GRAFIT	7016
6105AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej techniky poskytujeme doplňujúce informácie na požiadanie klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla