


NORLYS EGERSUND PARK 6105

Egersund park
6105XX0311
16.09.2026 v.11.27
www.norlys.no



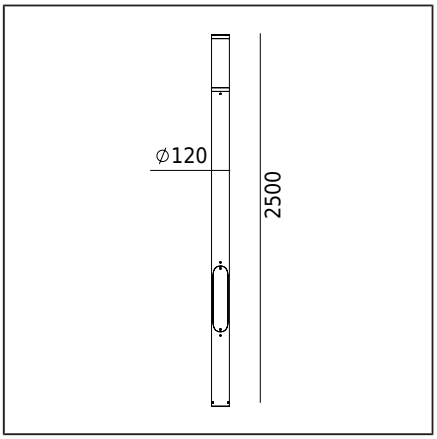

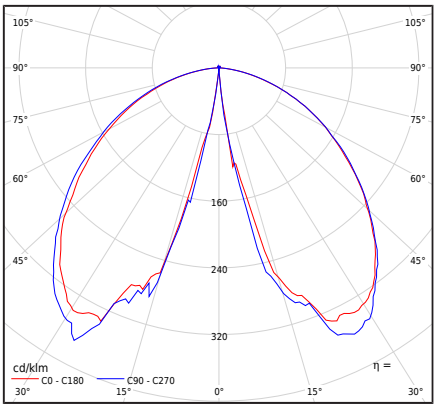

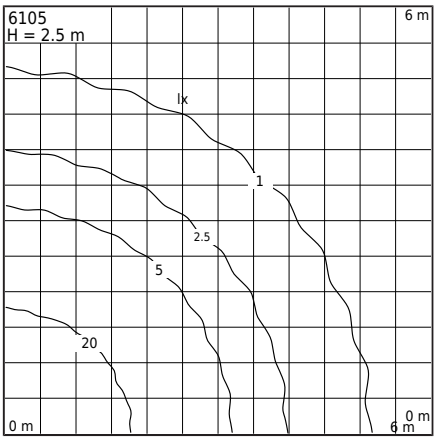

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Symmetriskt ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Påtoppad belysningsarmatur ø120mm, utrustad med: - Belysningsstolpe art. 6101xx0010 med revisionsdörrar - Belysningsarmatur (huvud) art. 6106xx0011 - Hermetisk kopplingsdosa - IK10 stolpkonstruktion - IK05 ljusrum

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø9 mm i diameter ø65 mm var 120:e° Enligt bifogade instruktioner Andra tillbehör måste köpas separat
Terminal	Hermetisk box IP68: Anslutningsterminaler: max 2x4mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 2x2,5mm² Rund isolerad kabel med en diameter på ø8...12mm eller ø10...14mm Armaturen är utrustad med en revisionsdörr.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	13kg / 14,1kg
Förpackning mått [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Armaturens mått [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Side area of luminaire	0,33m²

Teknisk data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	7,4W
Armatur effekt	9,1W
Lumen modul	1370lm
Lumen ut	907lm
Armaturens effekt	99,7lm/W
ULOR	1%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Eventuellt finns armaturen också tillgänglig:
- För LED-färgen 2700K [1/1].
- För ett annat värde av ljusflödet.
Tekniska data och försäljningsvillkor, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

BUG-bedömning	B1-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

6133GA0009	Monteringsadapter
6130XX0009	Ankare för ingjutning
6132GA0009	Monteringsadapter

Reservdelar

ZS6105zs0311	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.

EGERSUND PARK 6105

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.