

NORLYS EGERSUND PARK 6106


IP 65 | IK 05 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Egersund park
6106XX0011
14.10.2026 v.11.26
www.norlys.no



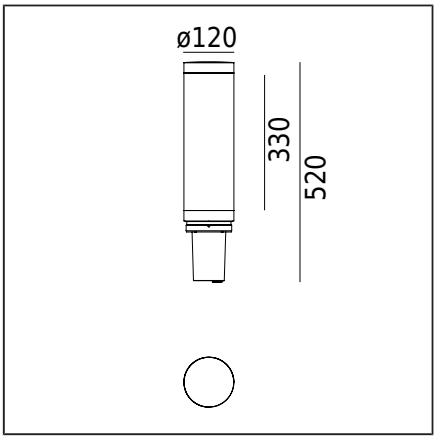

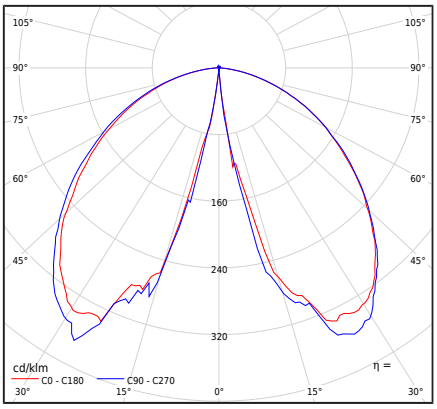

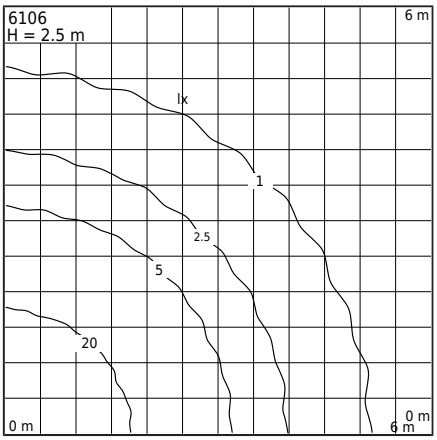

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Symetrické světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Sloupové osvětlení vybavené: - hermetickou připojovací krabicí - konstrukce sloupu IK10 - komora svícení IK05 Ostatní příslušenství je třeba objednat zvlášť.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění. Nylon6 kabelová vývodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: podle montážního návodu
Terminál	Kabel H05VV-F 2x1, délka 2,7 m, zakončený hermetickou elektrickou krabicí IP68 pro připojení uvnitř svítidla Připojovací svorky: max 2x4mm² Možnost připojení svítidla do okruhů max 2x4mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø8...12mm nebo ø10...14mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,96kg / 2,6kg
Rozměry krabice [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
Rozměry svítidla [cm]	12cm x 12cm x 52cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	7,4W
Příkon svítidla	9,1W
Světelný tok lampy	1370lm
Světelný tok svítidla	907lm
Účinnost svítidla	99,7lm/W
ULOR	1%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo také k dispozici:
- Pro bezpečnostní třídu v KL I
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu svítidla (dle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s prodejním oddělením Norlys.

Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

6133GA0009	Montážní adaptér
6130XX0009	Kotvení do betonu
6132GA0009	Montážní adaptér

Náhradní díly

ZS6106zx0011	Elektrická opravná sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.

EGERSUND PARK 6106



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6106GR	GRAFIT	7016
6106AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.