


NORLYS EGERSUND PARK 6106

Egersund park
6106XX0011
14.10.2026 v.11.26
www.norlys.de



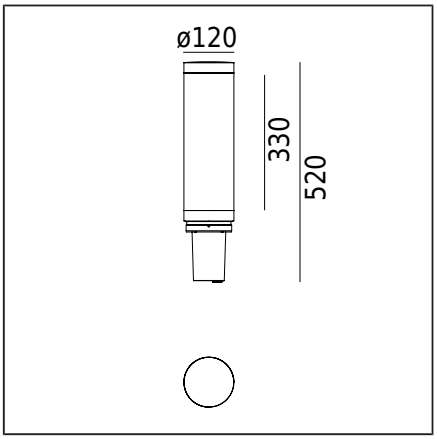

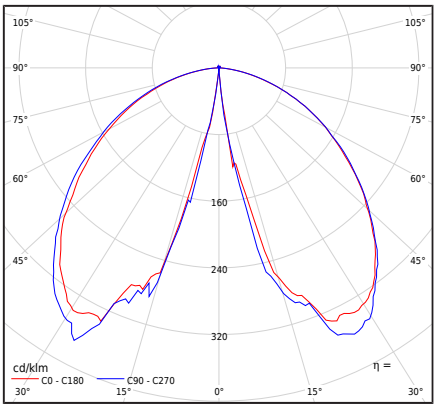

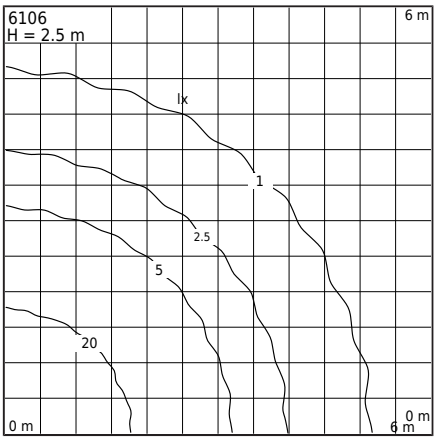

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht, das nach unten gerichtet ist.
Merkmale der Leuchte	Ein Mast montiertes Leuchtengehäuse, ausgestattet mit: - einer hermetischen Anschlussdose - IK10 Pfostenkonstruktion - IK05 Lichtkammer Weitere Zubehörteile sollten separat bestellt werden.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung. Nylon6-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: gemäß der Montageanleitung
Terminal	H05VV-F 2x1 Kabel, 2,7 m lang, endet mit einer hermetischen IP68 Elektrobox zur Verbindung im Inneren der Leuchte Anschlussklemmen: max 2x4mm² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen zu verbinden max 2x4mm² Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von ø8...12mm oder ø10...14mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,96kg / 2,6kg
Boxabmessungen [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
Leuchtenabmessungen [cm]	12cm x 12cm x 52cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	7,4W
Leuchtenleistung	9,1W
Lampenlichtstrom	1370lm
Lichtstrom der Leuchte	907lm
Effizienz der Leuchte	99,7lm/W
ULOR	1%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,90
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- Für die Schutzklasse in KL I
- Für die LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für einen anderen Wert des Lichtstroms
- Für eine andere Farbe der Leuchte (nach der RAL-Farbtabelle)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Verkaufsabteilung von Norlys

BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

6133GA0009	Montageadapter
6130XX0009	Anker zum Einbetonieren
6132GA0009	Montageadapter

Ersatzteile

ZS6106zx0011	Elektrisches Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien — Photometrische IES-Dateien

Handbuch

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.

NORLYS EGERSUND PARK 6106

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6106AL	ALUMINIUM	9006
6106GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.