

NORLYS EGERSUND PARK 6106


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | DIM

Egersund park
6106XX0011
14.10.2026 v.11.26
www.norlys.no



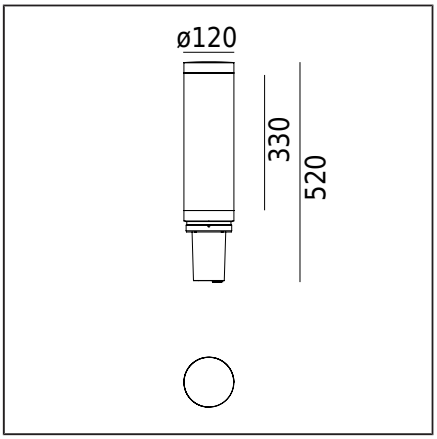

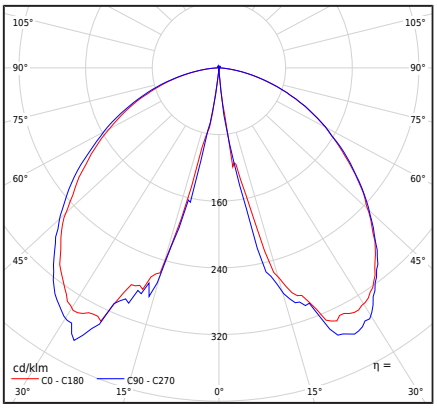

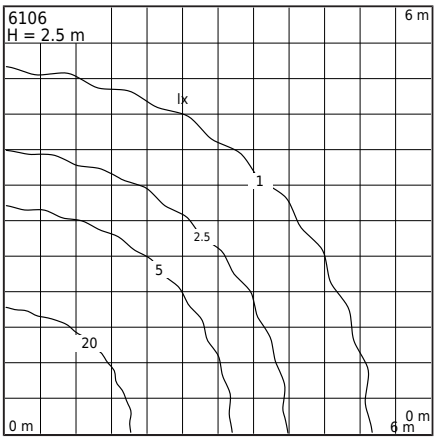

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Postile paigaldatud valgusti, mis on varustatud: - hermeetilise ühenduskastiga - IK10 posti konstruktsioon - IK05 valguskamber Muud tarvikud tuleb tellida eraldi.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend. Nylon6 kaabliklamber.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: vastavalt paigaldusjuhendile
Terminal	H05VV-F 2x1 kaabel, pikkus 2,7 m, lõpeb hermeetilise IP68 elektrikarbi abil, mis on ette nähtud ühendamiseks valgusti sees Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x4mm² Valgusti ühendamise võimalus ahelasse maksimaalselt 2x4mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø8...12mm või ø10...14mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,96kg / 2,6kg
Kasti mõõtmed [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
Valgusti mõõtmed [cm]	12cm x 12cm x 52cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	7,4W
Valgusti võimsus	9,1W
Lambi valgusvoog	1370lm
Valgusti valgusvoog	907lm
Valgusti tõhusus	99,7lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,90
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Ohutusklassile KL I
- LED värvile 2700K [1/1]
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Erinevat värvitooni kinnituse jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügitingimused ja muu teave, pärast kontakti Norlysi müügiosakonnaga

BUG hindamine	B1-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

6133GA0009	Paigaldusadapter
6130XX0009	Ankur betoneerimiseks
6132GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS6106zx0011	Elektriline remondikomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti

EGERSUND PARK 6106



Egersund park
6106XX0011
14.10.2026 v.11.26
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6106AL	ALUMIINIUM	9006
6106GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti