


NORLYS EGERSUND PARK 6106

Egersund park
6106XX0011
14.10.2026 v.11.26
www.norlys.no



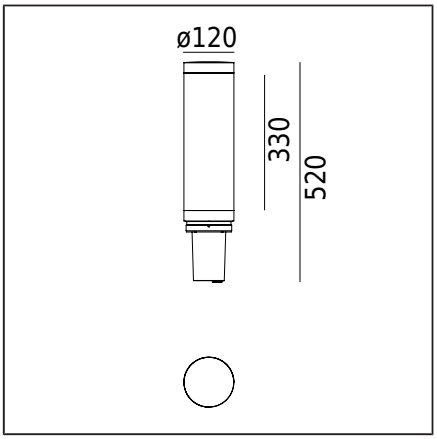

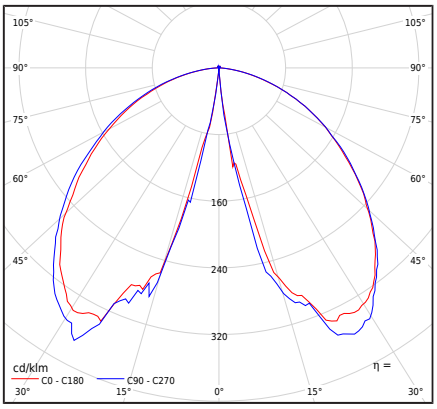

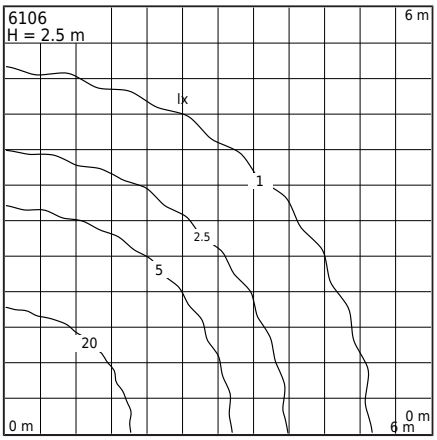

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrico dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Un brazo de iluminación montado en poste equipado con: - una caja de conexiones hermética - construcción de poste IK10 - cámara de luz IK05 Otros accesorios deben pedirse por separado.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona. Prensaestopas de Nylon6.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: según las instrucciones de montaje
Terminal	Cable H05VV-F 2x1, 2,7 m de largo, terminado con una caja eléctrica hermética IP68 para conexión dentro de la luminaria Bornes de conexión: máx 2x4mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles máx 2x4mm² Cable redondo aislado con un diámetro de ø8...12mm o ø10...14mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,96kg / 2,6kg
Dimensiones de la caja [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
Dimensiones del luminario [cm]	12cm x 12cm x 52cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	7,4W
Potencia del luminario	9,1W
Flujo luminoso de la lámpara	1370lm
Flujo luminoso del luminario	907lm
Eficiencia de la luminaria	99,7lm/W
ULOR	1%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para la clase de seguridad en KL I
- Para el color LED 2700K [1/1]
- Para un valor diferente del flujo luminoso
- Para un color diferente del accesorio (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Calificación BUG	B1-U1-G0

Accesorios se vende por separado

6133GA0009	Adaptador de montaje
6130XX0009	Ancla para hormigonar
6132GA0009	Adaptador de montaje

Piezas de repuesto

ZS6106zx0011	Kit de reparación eléctrica.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria

EGERSUND PARK 6106

Índices

Índice	Color	RAL
6106AL	ALUMINIO	9006
6106GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria