

NORLYS EGERSUND PARK 6106


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | DIM

Egersund park
6106XX0011
14.10.2026 v.11.26
www.norlys.no



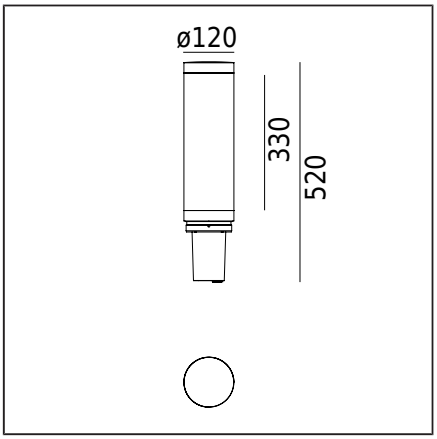

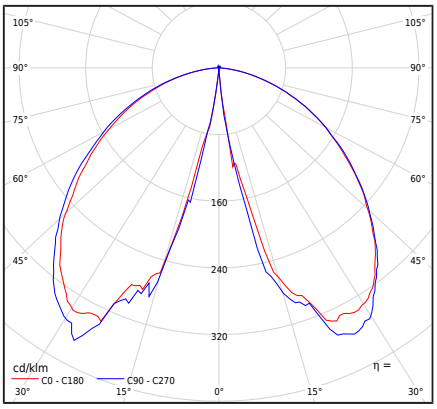

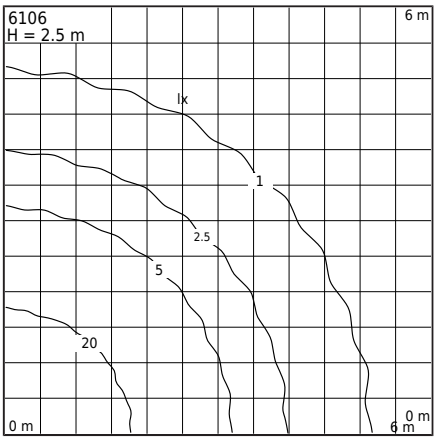

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Symmetrinen valo suunnattu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Posteriin asennettava valaisin, varustettu: - ilmatiiviillä kytkentärasialla - IK10 pylväärakenteella - IK05 valokammio Muut lisävarusteet on tilattava erikseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste. Nylon6-kaapeliläpivienti.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: ohjeiden mukaisesti
Pääte	H05VV-F 2x1 kaapeli, 2,7 m pitkä, päättyy IP68-suojausluokan sähkölaatikolla valaisimen sisäistä liitäntää varten Liitäntäpäätteet: max 2x4mm² Mahdollisuus liittää valaisin silmukoihin max 2x4mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø8...12mm tai ø10...14mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,96kg / 2,6kg
Laatikon mitat [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
Valaisimen mitat [cm]	12cm x 12cm x 52cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	7,4W
Valaisimen wattimäärä	9,1W
Lampun valovirta	1370lm
Valaisimen valovirta	907lm
Valaisimen tehokkuus	99,7lm/W
ULOR	1%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,90
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- Turvaluokassa KL I
- LED-värinä 2700K [1/1]
- Eri valovirran arvolla
- Erivärisenä kiinnikkeenä (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja muut tiedot, ottamalla yhteyttä Norlys-myyntiosastoon

BUG-arviointi	B1-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

6133GA0009	Asennusadapteri
6130XX0009	Ankkuri betonointiin
6132GA0009	Asennusadapteri

Varaosat

ZS6106zx0011	Sähkökorjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

EGERSUND PARK 6106



Egersund park
6106XX0011
14.10.2026 v.11.26
www.norlys.no

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6106AL	ALUMIINI	9006
6106GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua