


NORLYS EGERSUND PARK 6106

Egersund park
6106XX0011
14.10.2026 v.11.26
www.norlys.fr



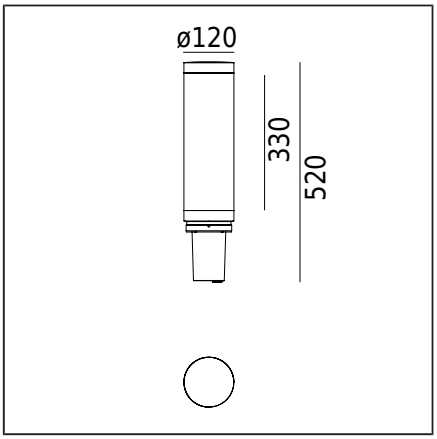

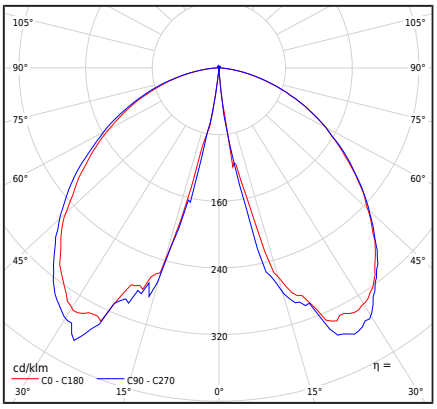

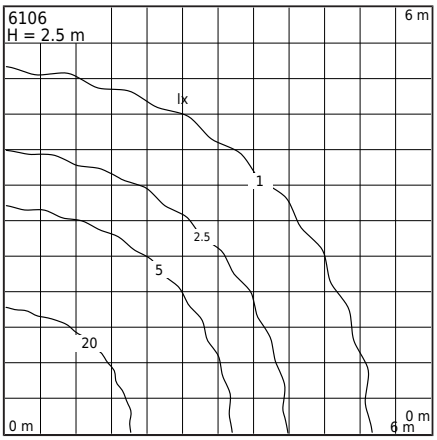

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière symétrique dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Une lampe sur poteau équipée de : - un boîtier de raccordement hermétique - une construction de poteau IK10 - une chambre d'éclairage IK05 Les autres accessoires doivent être commandés séparément.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe en nylon6.
Instructions de montage	Montage du luminaire : selon les instructions de montage.
Connecteur	Câble H05VV-F 2x1, longueur 2,7 m, terminé par une boîte électrique hermétique IP68 pour connexion à l'intérieur du luminaire. Bornes de connexion : max 2x4mm². Possibilité de raccorder le luminaire en boucle max 2x4mm². Câble rond isolé avec un diamètre de ø8...12mm ou ø10...14mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	1,96kg / 2,6kg
Dimensions du carton [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
Dimensions du luminaire [cm]	12cm x 12cm x 52cm

Données techniques

Module LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	7,4W
Puissance racordée du luminaire	9,1W
Flux lumineux de la source lumineuse	1370lm
Flux lumineux du luminaire	907lm
Efficacité lumineuse du luminaire	99,7lm/W
ULOR	1%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

La lampe est également disponible en option :
- Pour la classe de sécurité en KL I
- Pour la couleur LED 2700K [1/1]
- Pour une valeur différente du flux lumineux
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Service des Ventes de Norlys.

Évaluation BUG	B1-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

6133GA0009	Adaptateur de montage
6130XX0009	Ancre à bétonner
6132GA0009	Adaptateur de montage

Pièces détachées

ZS6106zx0011	Kit de réparation électrique.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

EGERSUND PARK 6106

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
6106AL	ALUMINIUM	9006
6106GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.