

NORLYS EGERSUND PARK 6106


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | DIM

Egersund park
6106XX0011
14.10.2026 v.11.26
www.norlys.no



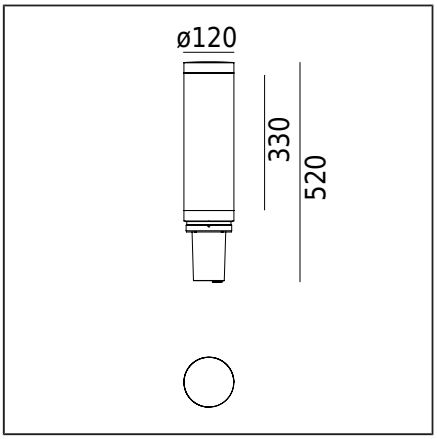

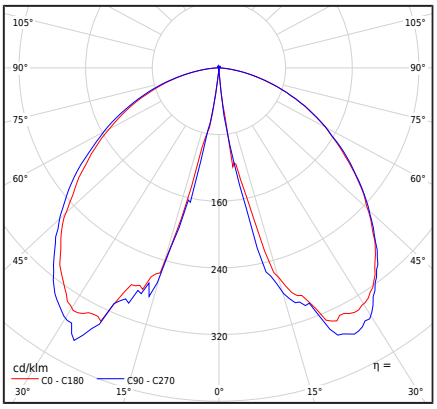

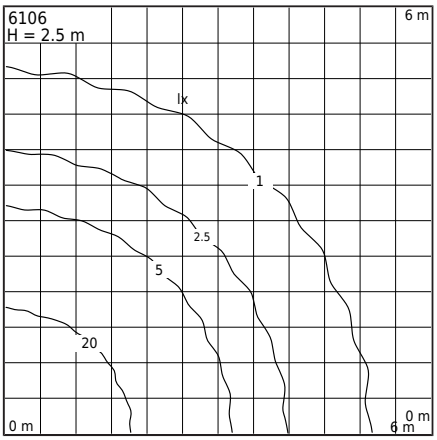

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Συμμετρικό φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό εγκατεστημένο σε στύλο εξοπλισμένο με: - αεροστεγή κιβώτιο συνδέσεων - κατασκευή στύλου IK10 - θάλαμο φωτισμού IK05 Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Νάιλον6 στεγανωτικό καλωδίων.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης
Τερματικό	Καλώδιο H05VV-F 2x1, μήκους 2,7 μ., με τελική σύνδεση σε ερμητική ηλεκτρική κούτα IP68 για σύνδεση μέσα στο φωτιστικό Συνδετικοί ακροδέκτες: max 2x4mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους max 2x4mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø8...12mm ή ø10...14mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,96kg / 2,6kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	12cm x 12cm x 52cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Ισχύς πηγής φωτός	7,4W
Ισχύς φωτιστικού	9,1W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1370lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	907lm
Απόδοση του φωτιστικού	99,7lm/W
ULOR	1%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,90
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- Για την κλάση ασφαλείας στην KL I
- Για το χρώμα LED 2700K [1/1]
- Για διαφορετική τιμή της φωτεινής ροής
- Για διαφορετικό χρώμα του συνδέσμου (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)

Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

6133GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
6130XX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
6132GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Ανταλλακτικά

ZS6106zx0011	Ηλεκτρικό κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού

EGERSUND PARK 6106



Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6106AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
6106GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού