

NORLYS EGERSUND PARK 6106


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | DIM

Egersund park
6106XX0011
14.10.2026 v.11.26
www.norlys.no



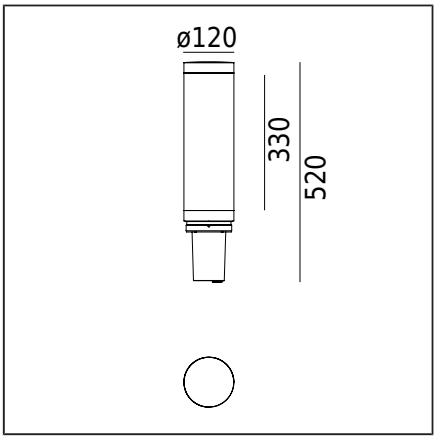

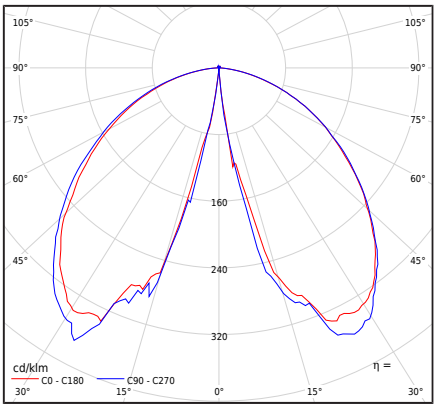

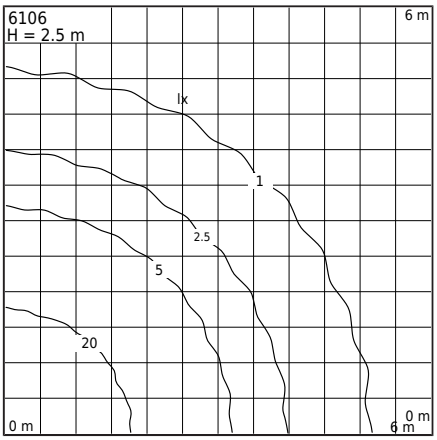

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Szimmetrikus fény lefelé irányítva.
A lámpatest jellemzői	Egy oszlopra szerelhető világítótest, felszerelve: - hermetikus csatlakozódobozzal - IK10 oszlopkonstrukció - IK05 világítókamra A többi tartozékot külön kell megrendelni.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés. Nejlon kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: a szerelési útmutató szerint
Terminál	H05VV-F 2x1 kábel, 2,7 m hosszú, hermetikus IP68 elektromos dobozzal végződik a lámpatest belsejében történő csatlakozáshoz Csatlakozó terminálok: max 2x4mm² A lámpatest hurkolásának lehetősége max 2x4mm² Kör keresztmetszetű szigetelt kábel átmérője ø8...12mm vagy ø10...14mm
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,96kg / 2,6kg
Doboz méretei [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
A lámpatest méretei [cm]	12cm x 12cm x 52cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	7,4W
Lámpatest teljesítmény	9,1W
Lámpa fényáram	1370lm
Világító fényáram	907lm
A lámpatest hatékonysága	99,7lm/W
ULOR	1%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,90
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is rendelkezésre áll:
- A biztonsági osztályhoz KL I-ben
- A 2700K LED színhez [1/1]
- A fényáram különböző értékéhez
- A szerelvény különböző színéhez (a RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

BUG értékelés	B1-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

6133GA0009	Szerelőadapter
6130XX0009	Horgonyr a betonozáshoz
6132GA0009	Szerelőadapter

Alkatrészek

ZS6106zx0011	Elektromos javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

EGERSUND PARK 6106

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6106AL	ALUMÍNIUM	9006
6106GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.