


NORLYS EGERSUND PARK 6106

Egersund park
6106XX0011
14.10.2026 v.11.26
www.norlys.no



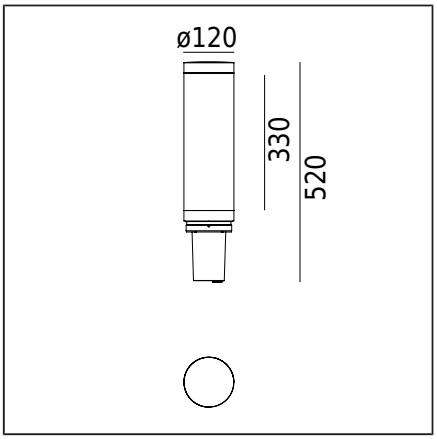

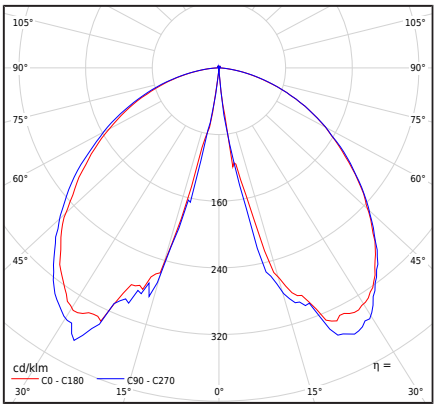

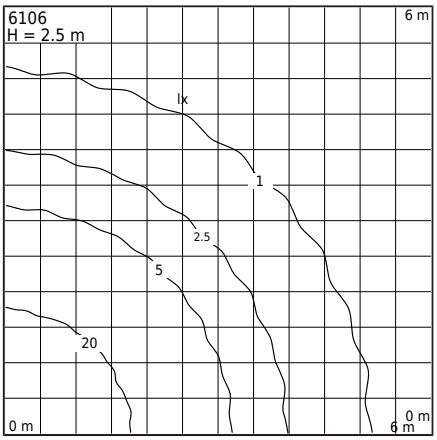

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrica direcionada para baixo.
Características da luminária	Uma luminária de poste equipada com: - uma caixa de junção hermética - construção de poste IK10 - câmara de iluminação IK05 Outros acessórios devem ser encomendados separadamente.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone. Garrafa de nylon6.
Método de montagem	Montagem da luminária: de acordo com as instruções de montagem
Terminal	Cabo H05VV-F 2x1, 2,7 m de comprimento, terminado com uma caixa elétrica hermética IP68 para conexão dentro da luminária Terminais de conexão: máx 2x4mm² Possibilidade de conectar a luminária em loops máx 2x4mm² Cabo redondo isolado com diâmetro de ø8...12mm ou ø10...14mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,96kg / 2,6kg
Dimensões da caixa [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
Dimensões da luminária [cm]	12cm x 12cm x 52cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	7,4W
Potência do luminário	9,1W
Fluxo luminoso da lâmpada	1370lm
Fluxo luminoso do luminária	907lm
Eficiência do luminária	99,7lm/W
ULOR	1%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,90
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para a classe de segurança em KL I
- Para a cor de LED 2700K [1/1]
- Para um valor diferente do fluxo luminoso
- Para uma cor diferente do encaixe (de acordo com a paleta de cores RAL)

Condições de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Classificação BUG	B1-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

6133GA0009	Adaptador de montagem
6130XX0009	Âncora de concretagem
6132GA0009	Adaptador de montagem

Peças de reposição

ZS6106zx0011	Kit de reparação elétrica.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas ao luminaire. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminaires, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade do luminaire

EGERSUND PARK 6106

Índices

Índice	Cor	RAL
6106AL	ALUMÍNIO	9006
6106GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas ao luminaire. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminaires, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade do luminaire