


# NORLYS EGERSUND PARK 6106

Egersund park
6106XX0011
14.10.2026 v.11.26
www.norlys.no

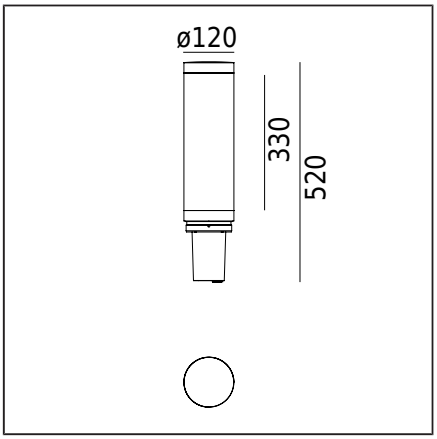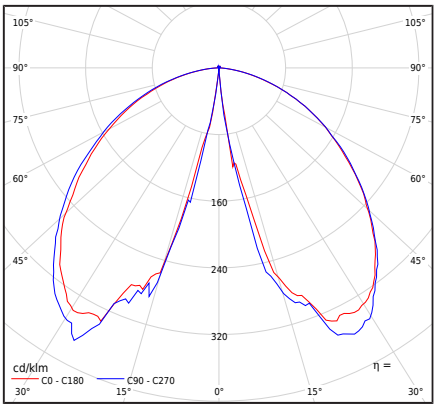

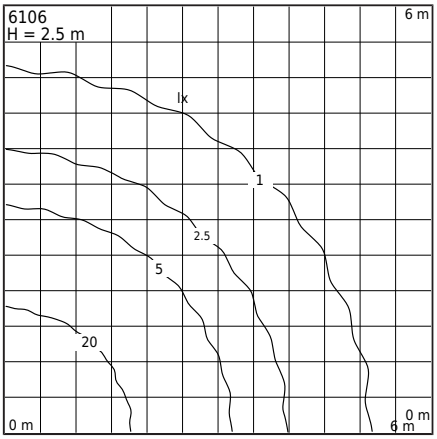


## Typ av armatur

| | |
|---|---|
| Typ armatur | Stolpe |
| Fotometrisk kropp | Symmetriskt ljus riktat nedåt. |
| Armaturens egenskaper | En stolpmonterad belysningsarmatur utrustad med:<br>- en hermetisk kopplingsdosa<br>- IK10 stolpkonstruktion<br>- IK05 ljuskammare<br>Andra tillbehör bör beställas separat. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning. Nylon6 kabelgenomföring. |
| Monteringsmetod | Montering av armaturen: enligt monteringsanvisningarna. |
| Terminal | H05VV-F 2x1 kabel, 2,7 m lång, avslutad med en hermetisk IP68 kopplingsdosa för anslutning inuti armaturen.<br>Anslutningsplintar: max 2x4mm².<br>Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 2x4mm².<br>Rund isolerad kabel med en diameter på ø8...12 mm eller ø10...14mm. |
| Typ ljuskälla | LED-modul, elektronisk strömförsörjning<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker<br>Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Armaturvikt netto / brutto | 1,96kg / 2,6kg |
| Förpackning mått [cm] | 14,5cm x 14,5cm x 70cm |
| Armaturens mått [cm] | 12cm x 12cm x 52cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad) |
| Drivdon | Ja |
| Led modul effekt | 7,4W |
| Armatur effekt | 9,1W |
| Lumen modul | 1370lm |
| Lumen ut | 907lm |
| Armaturens effekt | 99,7lm/W |
| ULOR | 1% |
| Färgtemperatur | 3000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| LED-fotobiologiskt hot | RG0 or RG1 |
| Effektfaktor | PF 0,90 |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Som tillval finns armaturen också tillgänglig:
- För skyddsklass i KL I
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För ett annat värde av ljusflödet
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

| | |
|---|---|
| BUG-bedömning | B1-U1-G0 |

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 6133GA0009 | Monteringsadapter |
| 6130XX0009 | Ankare för ingjutning |
| 6132GA0009 | Monteringsadapter |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| ZS6106zx0011 | Elektriskt reparationskit. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.

# EGERSUND PARK 6106




Egersund park
6106XX0011
14.10.2026 v.11.26
www.norlys.no

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | |

## Index

| Art | Färg | RAL |
|---|---|---|
| 6106AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 6106GR | GRAFIT | 7016 |

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.