

NORLYS EGERSUND PARK 6107

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | DIM

Egersund park
6107XX0310
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no



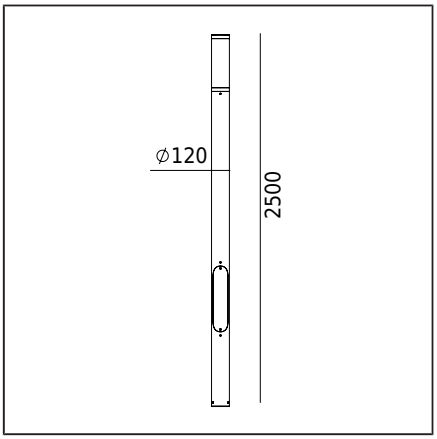

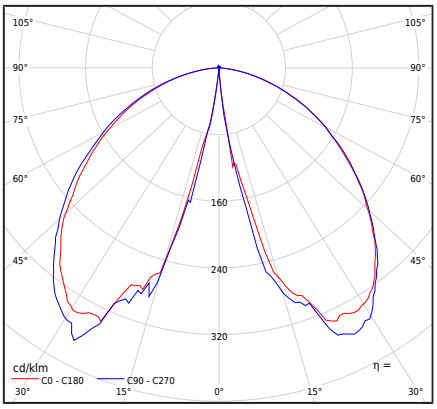

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Symetrické světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Nástavec pro sloupovou svítidlovou armaturu ø120mm, vybavený: - Světelný sloup art. 6101xx0010 s revizními dvířky - Svítidlová armatura (hlava) art. 6108xx0010 - Hermetická připojovací skříň - Konstrukce sloupu IK10 - Osvětlující komora IK05

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm v průměru ø65mm každých 120° Podle přiložených instrukcí Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně
Terminál	Hermetická krabice IP68: Připojovací svorky: max 2x4mm² Možnost připojení svítidla do smyček max 2x2,5mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø8...12mm nebo ø10...14mm Svítidlo je vybaveno revizními dvířky
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	13kg / 14,01kg
Rozměry krabice [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Rozměry svítidla [cm]	250cm x 12cm x 12cm
Boční plocha svítidla	0,33m²

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	7,4W
Příkon svítidla	9,1W
Světelný tok lampy	1462lm
Světelný tok svítidla	962lm
Účinnost svítidla	105,7lm/W
ULOR	1%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
Technická data a podmínky prodeje, po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

6133GA0009	Montážní adaptér
6130XX0009	Kotvení do betonu
6132GA0009	Montážní adaptér

Náhradní díly

ZS6107zs0310	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.

EGERSUND PARK 6107

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6107GR	GRAFIT	7016
6107AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla.