

NORLYS EGERSUND PARK 6107

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | DIM

Egersund park
6107XX0310
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no



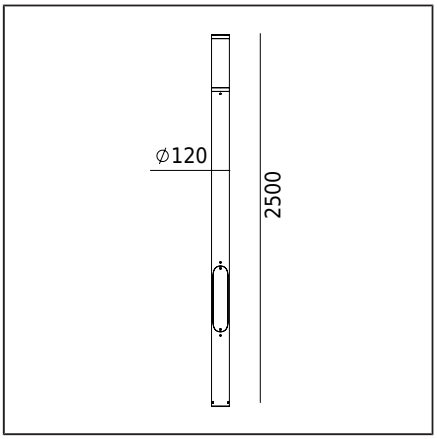

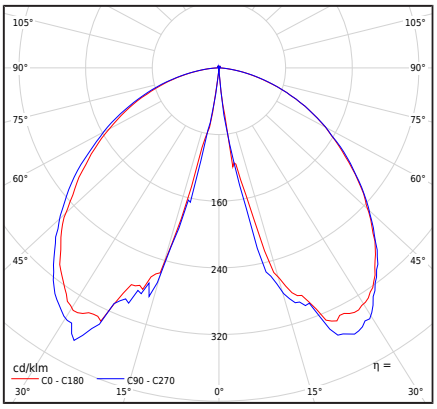

Type af armatur

Fotometrisk krop	Symmetrisk lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Stangemonteret lysarmatur ø120mm, udstyret med: - Belysningsmast art. 6101xx0010 med inspektionsklap - Lysarmatur (hoved) art. 6108xx0010 - Hermetisk tilslutningsboks - IK10 mastkonstruktion - IK05 lyskammer

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9 mm i diameter ø65 mm hver 120° Ifølge de vedlagte instruktioner Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Hermetisk boks IP68: Tilslutningsterminaler: maks 2x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer maks 2x2,5mm² Rund isoleret kabel med en diameter på ø8...12mm eller ø10...14mm Armaturet er udstyret med en revisionsdør
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	13kg / 14,01kg
Boksdimensioner [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Luminaiemål [cm]	250cm x 12cm x 12cm
Sideareal af armatur	0,33m²

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	7,4W
Armatur wattforbrug	9,1W
Lampe lysstrøm	1462lm
Luminaires lysstrøm	962lm
Effektivitet af armaturet	105,7lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,9
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- For LED-farven 2700K [1/1]
- For en anden værdi af lysstrømmen

Tekniske data og salgsbetingelser, efter kontakt med salgsafdelingen hos Norlys

BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør sælges separat

6133GA0009	Monteringsadapter
6130XX0009	Anker til indstøbning
6132GA0009	Monteringsadapter

Reservedele

ZS6107zs0310	Servicesæt.

Filer til download

Manuale

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet

EGERSUND PARK 6107

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6107AL	ALUMINIUM	9006
6107GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet