
EGERSUND PARK 6107


NORLYS

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | DIM

Egersund park
6107XX0310
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.de



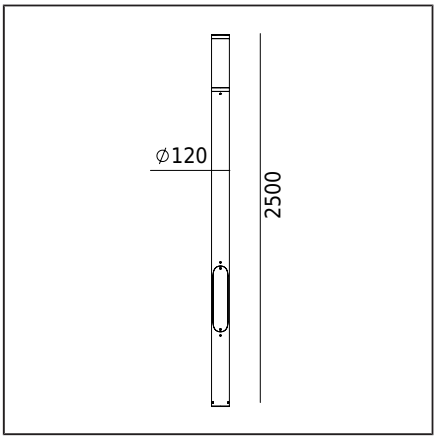

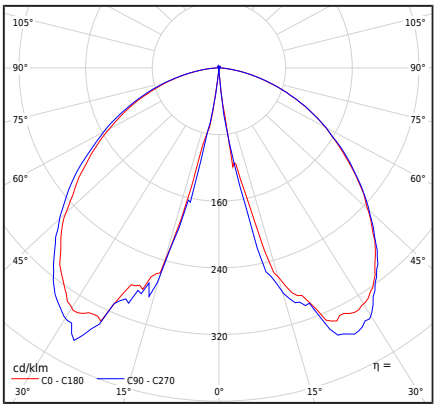

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht, das nach unten gerichtet ist.
Merkmale der Leuchte	Aufgesetzte Leuchte ø120mm, ausgestattet mit: - Beleuchtungsmast Art. 6101xx0010 mit Revisionsklappe - Beleuchtungskörper (Kopf) Art. 6108xx0010 - Hermetische Anschlussdose - IK10 Mast-Konstruktion - IK05 Beleuchtungskammer

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher ø9mm Durchmesser ø65mm alle 120° Gemäß den beigefügten Anweisungen Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Hermetische Box IP68: Anschlussklemmen: max 2x4mm² Möglichkeit der Leuchtenanschluss in Schleifen max 2x2,5mm² Rundes isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von ø8...12mm oder ø10...14mm Die Leuchte ist mit einer Revisionsklappe ausgestattet
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	13kg / 14,01kg
Boxabmessungen [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Leuchtenabmessungen [cm]	250cm x 12cm x 12cm
Seitenbereich der Leuchte	0,33m²

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	7,4W
Leuchtenleistung	9,1W
Lampenlichtstrom	1462lm
Lichtstrom der Leuchte	962lm
Effizienz der Leuchte	105,7lm/W
ULOR	1%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- Für die LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für einen anderen Wert des Lichtstroms

Technische Daten und Verkaufsbedingungen nach Kontakt mit der Verkaufsabteilung von Norlys

BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

6133GA0009	Montageadapter
6130XX0009	Anker zum Einbetonieren
6132GA0009	Montageadapter

Ersatzteile

ZS6107zs0310	Service-Set.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.

EGERSUND PARK 6107



Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6107AL	ALUMINIUM	9006
6107GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.