

NORLYS EGERSUND PARK 6107

Egersund park
6107XX0310
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no



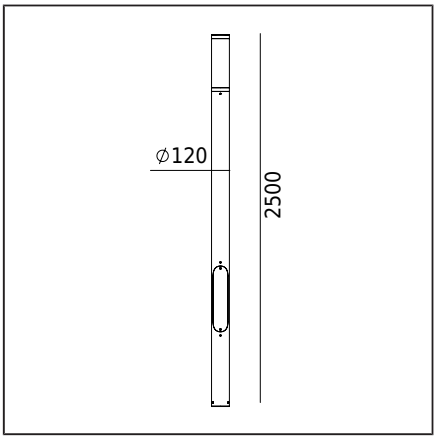

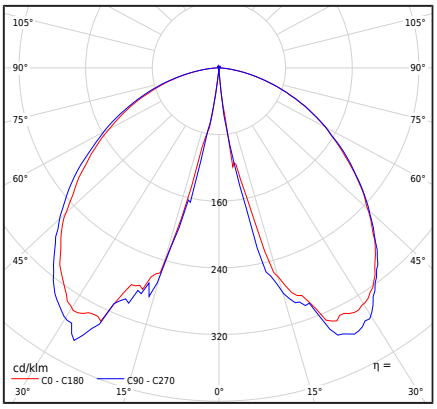

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Mastivõimeline valgusti ø120mm, varustatud: - Valgustusmast art. 6101xx0010 inspektsooniluugiga - Valgusti (pea) art. 6108xx0010 - Hermetiline ühenduskarp - IK10 masti konstruktsioon - IK05 valgustuskamber

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm läbimõõduga ø65mm iga 120° järel Vastavalt lisatud juhistele Teised tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Hermetiline kast IP68: Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x4mm² Valgusti ühendamise võimalus silmustesse maksimaalselt 2x2,5mm² Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga ø8...12mm või ø10...14mm Valgusti on varustatud kontrolluksega.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	13kg / 14,01kg
Kasti mõõtmed [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Valgusti mõõtmed [cm]	250cm x 12cm x 12cm
Valgusti külgala	0,33m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	7,4W
Valgusti võimsus	9,1W
Lambi valgusvoog	1462lm
Valgusti valgusvoog	962lm
Valgusti tõhusus	105,7lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED-i värvile 2700K [1/1]
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
Tehnilised andmed ja müügitingimused pärast Norlys'i müügiosakonnaga ühenduse võtmist

BUG hindamine	B1-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

6133GA0009	Paigaldusadapter
6130XX0009	Ankur betoneerimiseks
6132GA0009	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS6107zs0310	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti

EGERSUND PARK 6107

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6107AL	ALUMIINIUM	9006
6107GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Tulenevalt valgustustehnoloogia dünaamilisest arengust pakume kliendi soovil täiendavat teavet. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti