

# EGERSUND PARK 6107

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | DIM

Egersund park
6107XX0310
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no

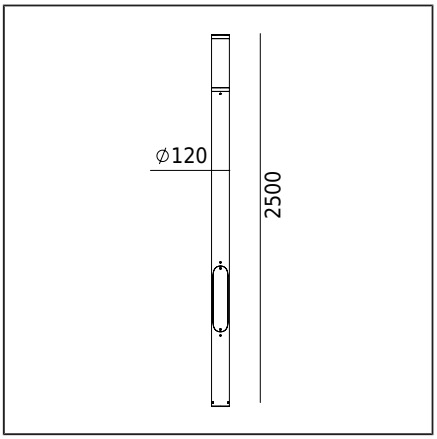

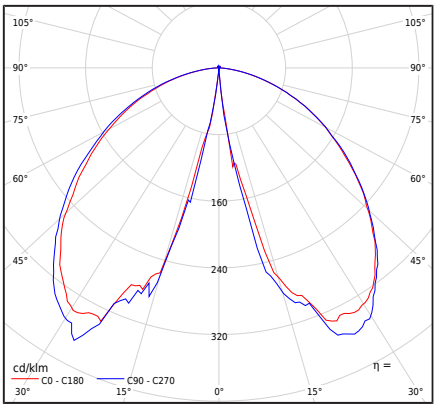


## Valaisintyyppi

| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Symmetrinen valo suunnattu alaspäin. |
| Valaisimen ominaisuudet | Pylväsvalaisin ø120mm, varustettu:<br>- Valaisinmasto art. 6101xx0010 huolto-ovella<br>- Valaisin (pää) art. 6108xx0010<br>- Ilmatiivis liitäntälaatikko<br>- IK10 mastorakennus<br>- IK05 valaistuskammio |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste. |
| Asennustapa | Valaisimen asennus: 3 reikää, halkaisija ø9mm, ø65mm jokaisessa 120°<br>Liitteenä olevan ohjeen mukaisesti<br>Muut tarvikkeet on ostettava erikseen |
| Pääte | Hermeettinen kotelo IP68:<br>Liitäntäliittimet: max 2x4mm²<br>Mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkeihin max 2x2,5mm²<br>Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø8...12mm tai ø10...14mm<br>Valaisin on varustettu tarkastusluukulla |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 13kg / 14,01kg |
| Laatikon mitat [cm] | 15cm x 15cm x 260cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 250cm x 12cm x 12cm |
| Valaisimen sivualue | 0,33m² |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Valonlähteen wattimäärä | 7,4W |
| Valaisimen wattimäärä | 9,1W |
| Lampun valovirta | 1462lm |
| Valaisimen valovirta | 962lm |
| Valaisimen tehokkuus | 105,7lm/W |
| ULOR | 1% |
| Värilämpötila | 4000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Power Factor valaisin | PF 0,9 |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaistuslaite on saatavilla myös:
- LED-värillä 2700K [1/1]
- Eri valovirran arvolla

Tekniset tiedot ja myyntiehdot saatavilla Norlysin myyntiosaston kautta

| | |
|---|---|
| BUG-arviointi | B1-U1-G0 |

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 6133GA0009 | Asennusadapteri |
| 6130XX0009 | Ankkuri betonointiin |
| 6132GA0009 | Asennusadapteri |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| ZS6107zs0310 | Huoltosarja. |

## Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

# EGERSUND PARK 6107




Egersund park
6107XX0310
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 6107AL | ALUMIINI | 9006 |
| 6107GR | GRAFIITTI | 7016 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua