

NORLYS EGERSUND PARK 6107

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | DIM

Egersund park
6107XX0310
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.fr



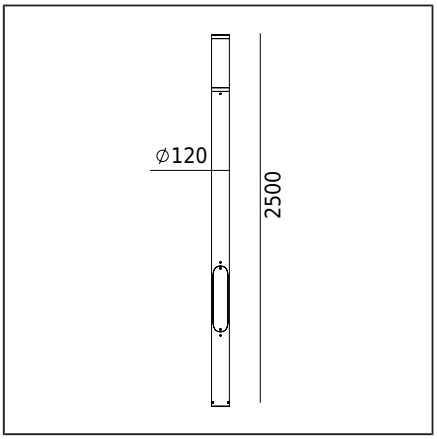

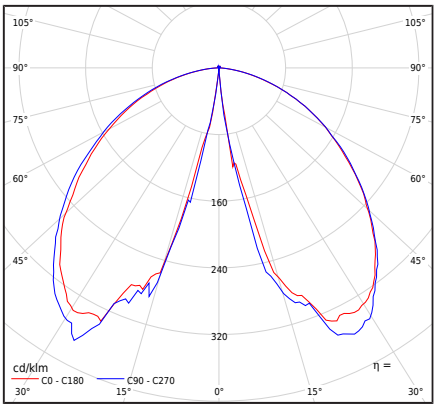

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple)
Répartition photométrique	Lumière symétrique dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire mât montée ø120mm, équipée de : - Mât d'éclairage art. 6101xx0010 avec porte de révision - Luminaire (tête) art. 6108xx0010 - Boîte de connexion hermétique - Construction du mât IK10 - Chambre d'éclairage IK05

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous de Ø9 mm de diamètre Ø65 mm tous les 120°. Selon les instructions jointes. Autres accessoires à acheter séparément.
Connecteur	Boîte hermétique IP68 : Bornes de connexion : max 2x4mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles max 2x2,5mm² Câble rond isolé d'un diamètre de ø8...12mm ou ø10...14mm Le luminaire est équipé d'une porte de révision.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	13kg / 14,01kg
Dimensions du carton [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Dimensions du luminaire [cm]	250cm x 12cm x 12cm
Côté du luminaire	0,33m²

Données techniques

Module LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	7,4W
Puissance racordée du luminaire	9,1W
Flux lumineux de la source lumineuse	1462lm
Flux lumineux du luminaire	962lm
Efficacité lumineuse du luminaire	105,7lm/W
ULOR	1%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Pour la couleur LED 2700K [1/1].
- Pour une valeur différente du flux lumineux.

Données techniques et conditions de vente, après contact avec le service commercial de Norlys.

Évaluation BUG	B1-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

6133GA0009	Adaptateur de montage
6130XX0009	Ancre à bétonner
6132GA0009	Adaptateur de montage

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

EGERSUND PARK 6107

Pièces détachées

ZS6107zs0310	Kit de service

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
6107AL	ALUMINIUM	9006
6107GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.