

NORLYS EGERSUND PARK 6107

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | DIM

Egersund park
6107XX0310
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no



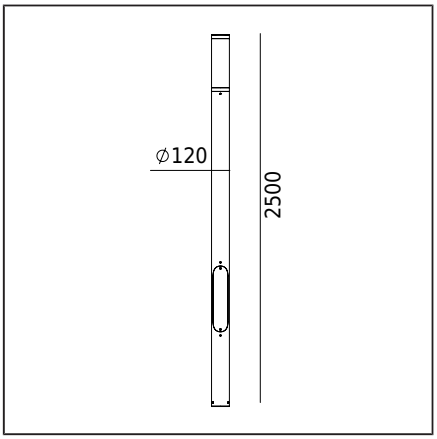

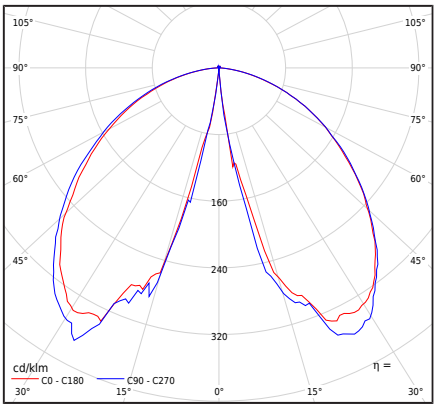

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Συμμετρικό φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Στήλη φωτιστικού σώματος ø120mm, εξοπλισμένη με: - Κολόνα φωτισμού άρ. 6101xx0010 με πόρτα επιθεώρησης - Φωτιστικό σώμα (κεφαλή) άρ. 6108xx0010 - Ερμητική συνδεδετική θήκη - Κατασκευή κολόνας IK10 - Φωτιστικός θάλαμος IK05

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 3 τρύπες ø9mm σε διάμετρο ø65mm κάθε 120° Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Ερμητικό κουτί IP68: Τερματικά σύνδεσης: μαξ 2x4mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μαξ 2x2,5mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø8...12mm ή ø10...14mm Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με πόρτα επιθεώρησης
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	13kg / 14,01kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	250cm x 12cm x 12cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,33m²

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Ισχύς πηγής φωτός	7,4W
Ισχύς φωτιστικού	9,1W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1462lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	962lm
Απόδοση του φωτιστικού	105,7lm/W
ULOR	1%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης:
- Για το χρώμα LED 2700K [1/1]
- Για διαφορετική τιμή της φωτεινής ροής
Τεχνικά δεδομένα και όροι πώλησης, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

6133GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
6130XX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
6132GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Ανταλλακτικά

ZS6107zs0310	Ορισμός υπηρεσιών.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού

EGERSUND PARK 6107

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6107AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
6107GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που είναι επισυναπτόμενες στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού