

NORLYS EGERSUND PARK 6107

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | DIM

Egersund park
6107XX0310
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no



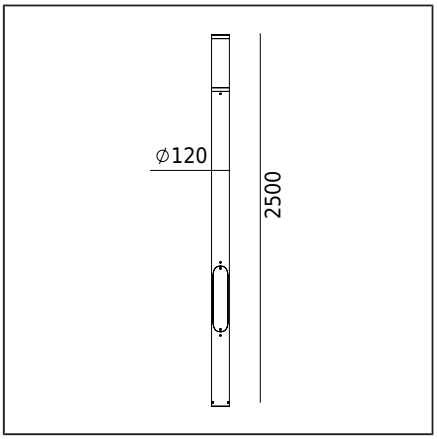

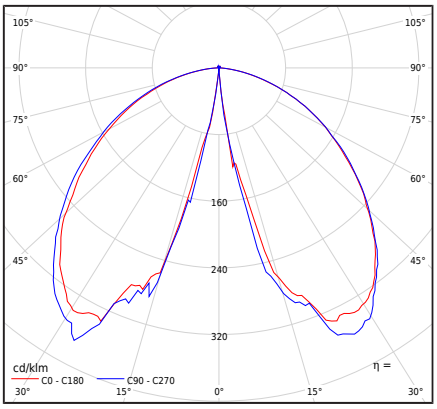

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Påmontert lysarmatur ø120mm, utstyrt med: - belysningsmast art. 6101xx0010 med inspeksjonsdør - lysarmatur (hode) art. 6108xx0010 - hermetisk koblingsboks - IK10 mastkonstruksjon - IK05 belysningskammer

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm i diameter ø65mm hver 120°. I henhold til vedlagte instruksjoner. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Hermetisk boks IP68: Tilkoblingsterminaler: maks 2x4mm² Mulighet for å koble armaturen i sløyfer maks 2x2,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø8...12mm eller ø10...14mm Armaturen er utstyrt med en revisjonsdør.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	13kg / 14,01kg
Forpakningsstørrelse [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Armaturmål [cm]	250cm x 12cm x 12cm
Side area of luminaire	0,33m²

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	7,4W
Armatureffekt	9,1W
Modul lumen	1462lm
Lumen ut	962lm
Armatur Lumen/Watt	105,7lm/W
ULOR	1%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Eventuelt er armaturet også tilgjengelig:
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen verdi av lysfluksen
Tekniske data og salgsbetingelser, etter kontakt med salgsavdelingen i Norlys.

BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør Selges separat

6133GA0009	Monteringsadapter
6130XX0009	Anker for innstøping
6132GA0009	Monteringsadapter

Reservedeler

ZS6107zs0310	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.

EGERSUND PARK 6107

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.