

NORLYS EGERSUND PARK 6107

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | DIM

Egersund park
6107XX0310
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.pl



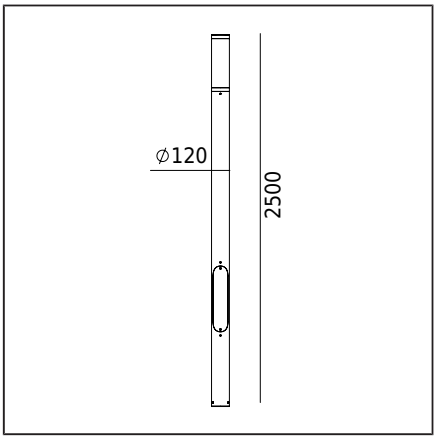

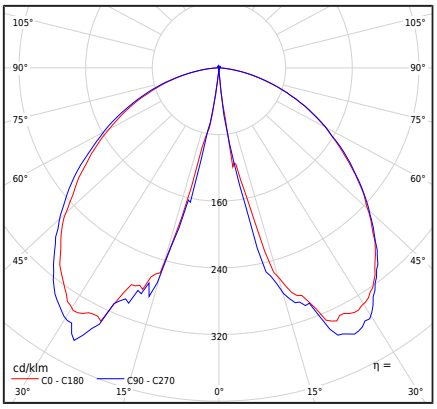

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (lekka konstrukcja).
Bryła fotometryczna	Światło symetryczne ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa oświetleniowa słupowa nasadzana ø120mm, wyposażona w: - słup oświetleniowy art. 6101xx0010 wyposażony w drzwiczki rewizyjne - oprawę oświetleniową (głowa) art. 6108xx0010 - puszkę podłączeniową hermetyczną - IK10 konstrukcja słupa - IK05 komora świecenia

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przeźroczyste. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory ø9mm na średnicy ø65mm co 120°. Zgodnie z dołączoną instrukcją. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Puszka hermetyczna IP68: Zaciski podłączeniowe: max 2x4mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 2x2,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy: ø8...12mm lub ø10...14mm. Oprawa oświetleniowa wyposażona w drzwiczki rewizyjne.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Waga oprawy netto / brutto	13kg / 14,01kg
Wymiary pudełka [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Wymiary oprawy [cm]	250cm x 12cm x 12cm
Powierzchnia boczna oprawy	0,33m²

Dane techniczne

Moduł LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Karta Produktu)
Zasilacz	Tak
Moc źródła światła	7,4W
Moc oprawy	9,1W
Strumień źródła światła	1462lm
Strumień świetlny oprawy	962lm
Efektywność oprawy	105,7lm/W
ULOR	1%
Barwa LED	4000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,9
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:
- dla barwy LED 2700K [1/1]
- dla innej wartości strumienia świetlnego
Dane techniczne oraz warunki sprzedaży, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Ocena BUG	B1-U1-G0

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

6133GA0009	Adapter montażowy
6130XX0009	Kotwa do zabetonowania
6132GA0009	Adapter montażowy

Części zamienne

ZS6107zs0310	Zestaw serwisowy.

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

NORLYS EGERSUND PARK 6107

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
6107AL0310	ALUMINIUM	9006
6107GR0310	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.