

# NORLYS EGERSUND PARK 6107

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | DIM

Egersund park
6107XX0310
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no

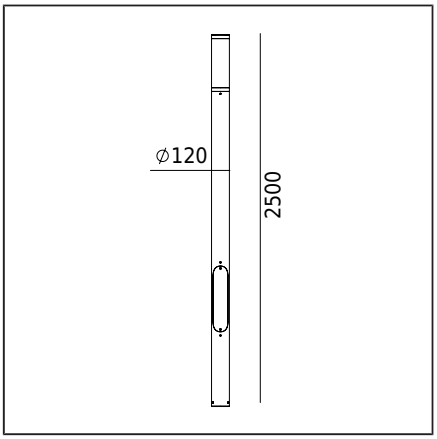

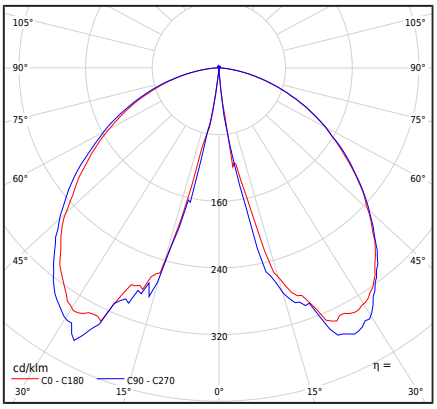


## Typ svietidla

| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Symetrické svetlo nasmerované nadol. |
| Charakteristiky svietidla | Stĺpové svietidlo ø120mm, vybavené:<br>- Osvetľovací stĺp art. 6101xx0010 s revíznymi dvierkami<br>- Svietidlo (hlava) art. 6108xx0010<br>- Hermetická spojovacia skriňa<br>- Konštrukcia stĺpa IK10<br>- Svietiaca komora IK05 |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie. |
| Metóda montáže | Montáž svietidla: 3 otvory ø9mm, priemer ø65mm každých 120°<br>Podľa priloženého návodu<br>Ostatné príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne |
| Terminál | Hermetická krabica IP68:<br>Pripojovacie svorky: max 2x4mm²<br>Možnosť zapojenia svietidla v okruhoch max 2x2,5mm²<br>Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø8...12mm alebo ø10...14mm<br>Svietidlo je vybavené revíznymi dvierkami |
| Typ svetelného zdroja | LED modul, elektronický napájací zdroj<br>Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.<br>Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 13kg / 14,01kg |
| Rozmery krabice [cm] | 15cm x 15cm x 260cm |
| Rozmery svietidla [cm] | 250cm x 12cm x 12cm |
| Bočná plocha svietidla | 0,33m² |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| LED moduly | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Technický list) |
| Ovládač | Áno |
| Výkon svetelného zdroja | 7,4W |
| Príkon svietidla | 9,1W |
| Svetelný tok lampy | 1462lm |
| Svetelný tok svietidla | 962lm |
| Účinnosť svietidla | 105,7lm/W |
| ULOR | 1% |
| Teplota farby | 4000K |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podania farieb CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Svietidlo Power Factor | PF 0,9 |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo tiež dostupné:
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
Technické údaje a podmienky predaja, po kontakte s predajným oddelením Norlys

| | |
|---|---|
| Hodnotenie BUG | B1-U1-G0 |

## Príslušenstvo predáva sa samostatne

| | |
|---|---|
| 6133GA0009 | Adaptér na montáž |
| 6130XX0009 | Betónový kotviaci prvok |
| 6132GA0009 | Adaptér na montáž |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| ZS6107zs0310 | Súbor služieb. |

## Súbory na stiahnutie

Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej techniky poskytujeme doplňujúce informácie na požiadanie klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla

# EGERSUND PARK 6107



## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 6107GR | GRAFIT | 7016 |
| 6107AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej techniky poskytujeme doplňujúce informácie na požiadanie klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla