

NORLYS EGERSUND PARK 6107

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | DIM

Egersund park
6107XX0310
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no



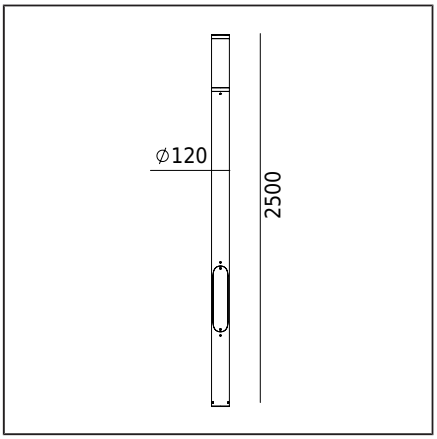

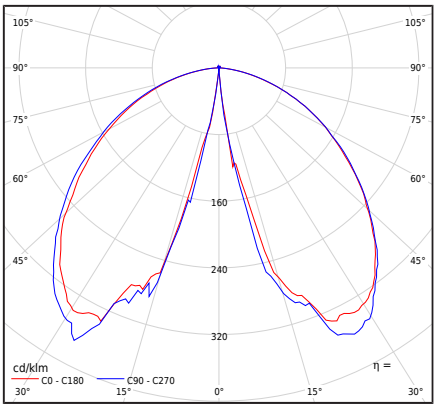

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Symmetriskt ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Monterad belysningsarmatur ø120mm, utrustad med: - belysningsmast art. 6101xx0010 med inspektionslucka - belysningsarmatur (huvud) art. 6108xx0010 - hermetisk anslutningslåda - IK10 mastkonstruktion - IK05 ljuskammare

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø9mm i diameter ø65mm var 120°. Enligt bifogade instruktioner. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Hermetisk box IP68: Anslutningsterminaler: max 2x4mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 2x2,5mm² Rund isolerad kabel med en diameter på ø8...12mm eller ø10...14mm Armaturen är utrustad med en revisionsdörr.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	13kg / 14,01kg
Förpackning mått [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Armaturens mått [cm]	250cm x 12cm x 12cm
Side area of luminaire	0,33m²

Teknisk data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	7,4W
Armatur effekt	9,1W
Lumen modul	1462lm
Lumen ut	962lm
Armaturens effekt	105,7lm/W
ULOR	1%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Eventuellt finns armaturen också tillgänglig:
- För LED-färgen 2700K [1/1].
- För ett annat värde av ljusflödet.
Tekniska data och försäljningsvillkor, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

BUG-bedömning	B1-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

6133GA0009	Monteringsadapter
6130XX0009	Ankare för ingjutning
6132GA0009	Monteringsadapter

Reservdelar

ZS6107zs0310	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.

EGERSUND PARK 6107

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.