

EGERSUND PARK 6107

Egersund park
6107XX0310
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no



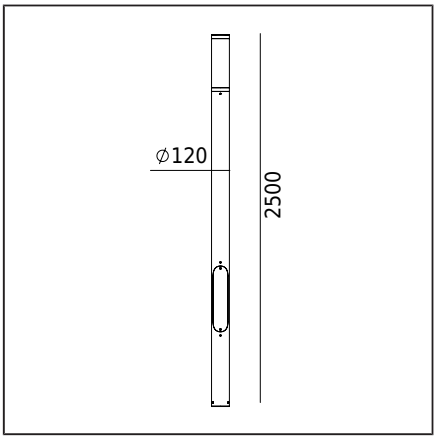

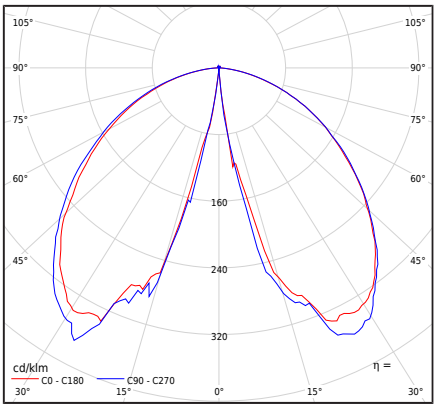

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Симетричне світло спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Освітлювальний прилад на стовпі з діаметром ø120 мм, оснащений: - Модель освітлювального стовпа 6101xx0010 з дверцятами доступу - Модель освітлювального приладу (головки) 6108xx0010 - Герметична розподільна коробка - Конструкція стовпа IK10 - Камера підсвічування IK05

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9мм в діаметрі ø65мм кожні 120° Згідно з доданими інструкціями Інші аксесуари повинні бути придбані окремо
Термінал	Герметична коробка IP68: Клеми підключення: макс 2x4мм² Можливість підключення світильника в петлі макс 2x2,5мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø8...12мм або ø10...14мм Світильник оснащений ревізійними дверцятами
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	13kg / 14,01kg
Розміри коробки [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Розміри світильника [cm]	250cm x 12cm x 12cm
Бічна поверхня світильника	0,33m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	7,4W
Потужність світильника	9,1W
Світловий потік лампи	1462lm
Світловий потік світильника	962lm
Ефективність світильника	105,7lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- Для кольору світлодіода 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
Технічні дані та умови продажу, після контакту з відділом продажів Norlys

Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Аксесуари продається окремо

6133GA0009	Монтажний адаптер
6130XX0009	Заливка анкерів
6132GA0009	Монтажний адаптер

Запасні частини

ZS6107zs0310	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

EGERSUND PARK 6107



Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6107AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6107GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, що додаються до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника