

NORLYS EGERSUND PARK 6108


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DIM

Egersund park
6108XX0011
14.10.2026 v.11.19
www.norlys.no



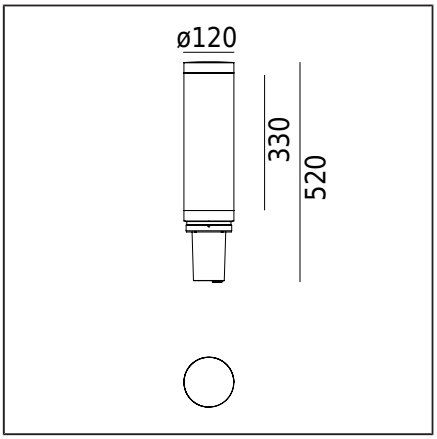

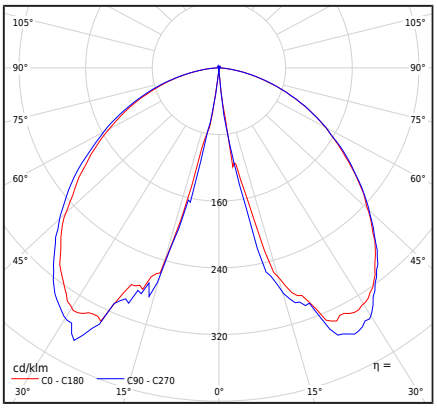

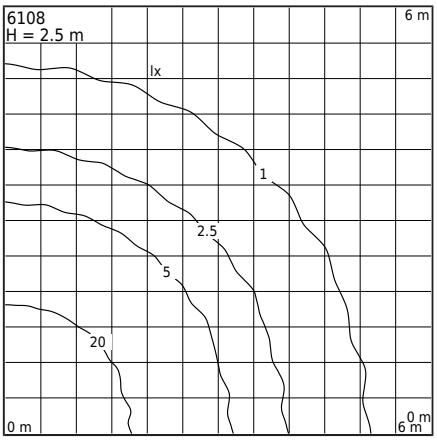

Type af armatur

Fotometrisk krop	Symmetrisk lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Påmonteret lysarmatur ø120mm udstyret med: - hermetisk tilslutningsdåse - IK10 stolpekonstruktion - IK05 lyskammer

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning. Nylon6 kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: ifølge monteringsvejledningen Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	H05VV-F 2x1 kabel, 2,7 m lang, ender med en hermetisk IP68 elektrisk boks til forbindelse inde i armaturet Tilslutningsterminaler: max 2x4mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer max 2x2,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø8...12mm eller ø10...14mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,28kg / 2,88kg
Boksdimensioner [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
Luminaiemål [cm]	12cm x 12cm x 70cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	7,4W
Armatur wattforbrug	9,1W
Lampe lysstrøm	1462lm
Luminaires lysstrøm	962lm
Effektivitet af armaturet	105,7lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,90
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- For LED-farven 2700K [1/1]
- For en anden værdi af lysstrømmen

Tekniske data og salgsbetingelser, efter kontakt med salgsafdelingen hos Norlys

BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør sælges separat

6133GA0009	Monteringsadapter
6130XX0009	Anker til indstøbning
6132GA0009	Monteringsadapter

Reservedele

ZS6108zx0011	Elektrisk reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet

EGERSUND PARK 6108

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6108AL	ALUMINIUM	9006
6108GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet