


NORLYS EGERSUND PARK 6108

Egersund park
6108XX0011
14.10.2026 v.11.19
www.norlys.de



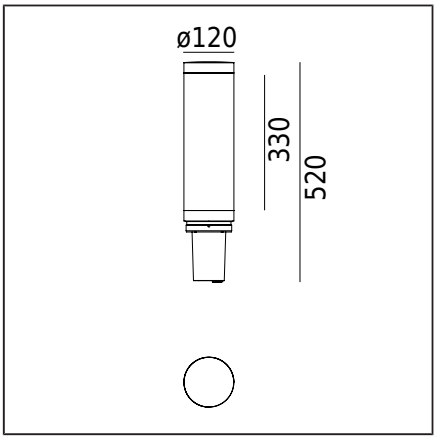

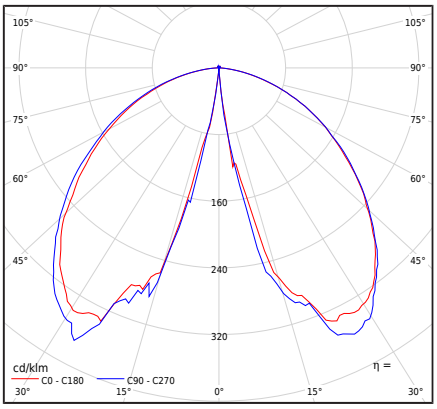

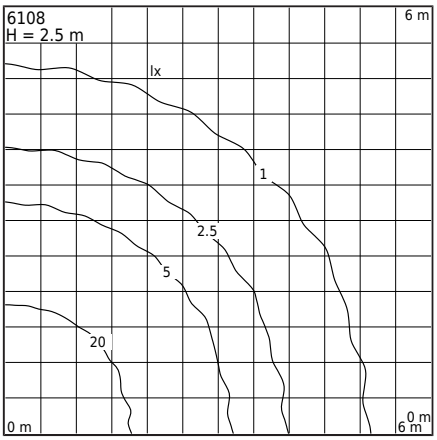

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht, das nach unten gerichtet ist.
Merkmale der Leuchte	Aufsatzmast-Leuchte ø120mm ausgestattet mit: - hermetisch abgedichteter Anschlussdose - IK10 Maststruktur - IK05 Leuchtkammer

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung. Nylon6-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: gemäß der Montageanleitung Andere Zubehörteile müssen separat gekauft werden
Terminal	H05VV-F 2x1 Kabel, 2,7 m lang, endet mit einer hermetischen IP68 Elektrobox zur Verbindung im Inneren der Leuchte Anschlussklemmen: max 2x4mm² Möglichkeit der Verbindung der Leuchte in Schleifen max 2x2,5mm² Rundkabel mit einem Durchmesser von ø8...12mm oder ø10...14mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,28kg / 2,88kg
Boxabmessungen [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
Leuchtenabmessungen [cm]	12cm x 12cm x 70cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	7,4W
Leuchtenleistung	9,1W
Lampenlichtstrom	1462lm
Lichtstrom der Leuchte	962lm
Effizienz der Leuchte	105,7lm/W
ULOR	1%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,90
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:
- Für die LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für einen anderen Wert des Lichtstroms

Technische Daten und Verkaufsbedingungen nach Kontakt mit der Verkaufsabteilung von Norlys

BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

6133GA0009	Montageadapter
6130XX0009	Anker zum Einbetonieren
6132GA0009	Montageadapter

Ersatzteile

ZS6108zx0011	Elektrisches Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.

EGERSUND PARK 6108

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6108AL	ALUMINIUM	9006
6108GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen bereit. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.