


NORLYS EGERSUND PARK 6108

Egersund park
6108XX0011
14.10.2026 v.11.19
www.norlys.no



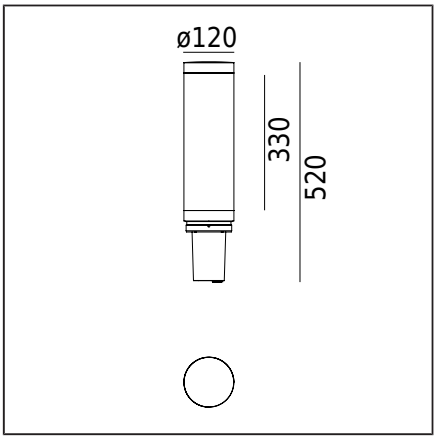

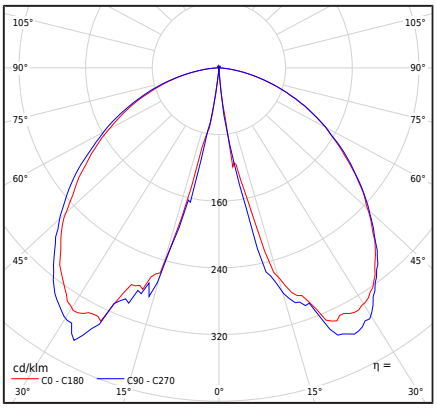

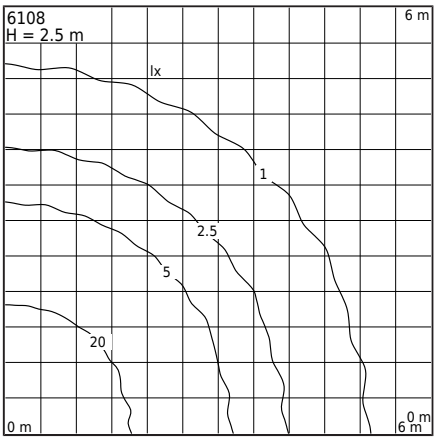

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz simétrico dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Luminaria de poste ø120mm equipada con: - caja de conexión hermética - estructura de poste IK10 - cámara de luz IK05

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona. Prensaestopas de Nylon6.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: según las instrucciones de montaje Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Cable H05VV-F 2x1, 2,7 m de longitud, terminado con una caja eléctrica hermética IP68 para conexión dentro de la luminaria Terminales de conexión: max 2x4mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles max 2x2,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de ø8...12mm o ø10...14mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,28kg / 2,88kg
Dimensiones de la caja [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
Dimensiones del luminario [cm]	12cm x 12cm x 70cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	7,4W
Potencia del luminario	9,1W
Flujo luminoso de la lámpara	1462lm
Flujo luminoso del luminario	962lm
Eficiencia de la luminaria	105,7lm/W
ULOR	1%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para el color LED 2700K [1/1]
- Para un valor diferente del flujo luminoso

Datos técnicos y términos de venta, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Calificación BUG	B1-U1-G0

Accesorios se vende por separado

6133GA0009	Adaptador de montaje
6130XX0009	Ancla para hormigonar
6132GA0009	Adaptador de montaje

Piezas de repuesto

ZS6108zx0011	Kit de reparación eléctrica.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria

EGERSUND PARK 6108

Índices

Índice	Color	RAL
6108AL	ALUMINIO	9006
6108GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria