


NORLYS EGERSUND PARK 6108

Egersund park
6108XX0011
14.10.2026 v.11.19
www.norlys.fr



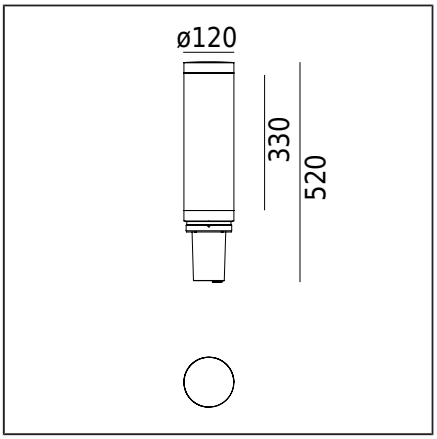

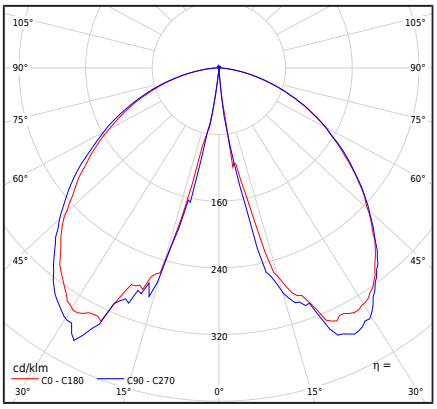

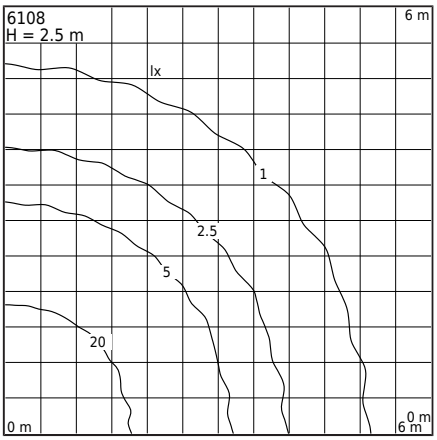

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière symétrique dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire sur poteau ø120mm équipé de : - boîte de connexion hermétique - structure de poteau IK10 - chambre lumineuse IK05

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe en nylon6.
Instructions de montage	Montage du luminaire : conformément aux instructions de montage. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Câble H05VV-F 2x1, 2,7 m de long, terminé par une boîte électrique hermétique IP68 pour la connexion à l'intérieur du luminaire. Bornes de connexion : max 2x4mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles max 2x2,5mm² Câble rond isolé d'un diamètre de ø8...12mm ou ø10...14mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	2,28kg / 2,88kg
Dimensions du carton [cm]	14,5cm x 14,5cm x 70cm
Dimensions du luminaire [cm]	12cm x 12cm x 70cm

Données techniques

Module LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	7,4W
Puissance racordée du luminaire	9,1W
Flux lumineux de la source lumineuse	1462lm
Flux lumineux du luminaire	962lm
Efficacité lumineuse du luminaire	105,7lm/W
ULOR	1%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Pour la couleur LED 2700K [1/1].
- Pour une valeur différente du flux lumineux.

Données techniques et conditions de vente, après contact avec le service commercial de Norlys.

Évaluation BUG	B1-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

6133GA0009	Adaptateur de montage
6130XX0009	Ancre à bétonner
6132GA0009	Adaptateur de montage

Pièces détachées

ZS6108zx0011	Kit de réparation électrique.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

EGERSUND PARK 6108

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
6108AL	ALUMINIUM	9006
6108GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.